

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 178, кв. 21, тел. 8 920 496 38 29, e-mail: glav.proekt@mail.ru

Ассоциация Саморегулируемая организация "Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-испытательских организаций" (Ассоциация СРО "ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ").

Выписка из реестра членов СРО №10174 от 31.05.2022 г.

**Капитальный ремонт Тамбовского областного
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения "Инжавинская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" по адресу: 393310, Тамбовская область,
Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74**

(корректировка сметной документации)

ПД 02-03/23.Смета

Том 1

***Раздел 11. Смета на строительство объектов
капитального строительства***

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 178, кв. 21, тел. 8 920 496 38 29, e-mail: glav.proekt@mail.ru

Ассоциация Саморегулируемая организация "Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-исследовательских организаций" (Ассоциация СРО "ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ").

Выписка из реестра членов СРО №10174 от 31.05.2022 г.

**Капитальный ремонт Тамбовского областного
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения "Инжавинская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" по адресу: 393310, Тамбовская область,
Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74**

(корректировка сметной документации)

ПД 02-03/23.Смета

Том 1

**Раздел 11. Смета на строительство объектов
капитального строительства**

Директор
ООО "Главпроект"

Главный инженер проекта



/ Хлыстов И.В. /

/Белевитин Ю.С./

г. Тамбов. 2023 г.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Состав проектной документации

<i>Номер тома</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
1	Раздел 11	Смета на строительство объектов капитального строительства	

Содержание Тома 1.

<i>Номер п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
1	Состав проектной документации. Содержание Тома 1	
2	Пояснительная записка	
3	Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен	
4	Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен	
5	Локальный сметный расчет (СМЕТА) №02-01-02	
6	Локальный сметный расчет (СМЕТА) №02-01-03	
7	Локальный сметный расчет (СМЕТА) №09-01-01	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74 (корректировка сметной документации)

Место строительства – Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74.

Разделом предусмотрена корректировка сметной стоимости капитального ремонта здания ТОГБОУ "Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", смета на который прошла государственную экспертизу в 2022 году, о чем имеется положительное заключение 68-1-1-2-055364-2022 от 06.08.2022 г., выданное ТОГАУ "Тамбовгосэкспертиза".

Корректировка сметной документации выполнена в соответствии с откорректированной ведомостью объемов работ.

Сметная стоимость определена в соответствии с:

«Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр;

«Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», утвержденными Приказом Минстроя России от 4 сентября 2019 г. № 519/пр;

Локальные сметы на дополнительные объемы работ составлены на основании сборников федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в базе ФЕР-2001 (в ред. 2020 г. с изм. 1-9). Пересчет в текущие цены 1 квартала 2023 г. осуществлен по структуре капитальных вложений (с приведением формулы пересчета), с учетом индексов изменения сметной стоимости согласно:

-Прил. №1 к письму Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 (без НДС) («Объекты образования (школы)») Тамбовская область:

К(Оплата труда) к ФЕР – 25,59;

К(Материалы, изделия и конструкции) к ФЕР – 6,52;

К(Эксплуатация машин и механизмов) к ФЕР – 10,81;

-Прил. №5 к письму Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 (без НДС) («Образование»): К(Прочие) к ФЕР – 10,13;

-Прил. №6 к письму Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 (без НДС) («Образование»): К(Оборудование) к ФЕР – 4,93;

- Прил. №3 к письму Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 (без НДС) Тамбовская область: К(перевозка грузов автомобильным транспортом, (автомобили-самосвалы) к ФЕР – 11,00.

Локальные сметы на исключаемые объемы работ составлены на основании сборников федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в базе ФЕР-2001 (в ред. 2020 г. с изм. 1-9). Пересчет в текущие цены 2 квартала 2022 г. осуществлен по структуре капитальных вложений (с приведением формулы пересчета), с учетом индексов изменения сметной стоимости согласно:

-Прил. №1 к письму Минстроя России от 02.06.2022г. №24922-ИФ/09 (без НДС) («Объекты образования (школы)») Тамбовская область:

К(Оплата труда) к ФЕР – 22,61;

К(Материалы, изделия и конструкции) к ФЕР – 6,47;

К(Эксплуатация машин и механизмов) к ФЕР – 10,03;

-Прил. №3 к письму Минстроя России от 02.06.2022г. №24922-ИФ/09 (без НДС)
(«Образование»): К(Прочие) к ФЕР – 9,97;

-Прил. №4 к письму Минстроя России от 02.06.2022г. №24922-ИФ/09 (без НДС)
(«Образование»): К(Оборудование) к ФЕР – 4,86;

Прил. №1 к письму Минстроя России от 02.06.2022г. №24922-ИФ/09 (без НДС): К
(Пусконаладочные работы) к ФЕР – 22,61.

Стоимость материалов отсутствующих в нормативной базе принимается на основании конъюнктурного анализа.

Для определения размера накладных расходов и сметной прибыли приняты нормативы согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр; «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», приказ Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.

Расчет с попозиционной индексацией по статьям затрат согласно методикам Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.; от 21.12. 2020 г. № 812/пр.; от 11.12. 2020 г. № 774/пр.

Документация подготовлена с помощью программного комплекса Гранд смета.

Показатели сметной стоимости.

Наименование затрат	В текущих ценах I кв. 2023 года с учетом НДС- 20% тыс. руб.	В базисных ценах 2001г в тыс. руб.
Сметная стоимость	104 698,8	8 443,23
В том числе СМР	102 038,80	8 189,26
Оборудование	129,85	22,27
Прочие	2 530,15	231,7

В сводный сметный расчет включены затраты:

1. Временные здания и сооружения 1,2% на основании Приказа №332/пр. от 19.06.2020г. (Прил.№2 п.1.2.).


2. Строительный контроль 2,14% на основании Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468.

3. Плата на проведение экспертизы, на основании Положения, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (в редакции от 09.08.2021г.).

4. Непредвиденные работы и затраты определены согласно Приказу №421/н от 04.08.2020г. в размере 2% (п.179)

5. Сумма затрат по оплате налога на добавленную стоимость (НДС) учтена по ставке 20% согласно Федерального закона № 303-ФЗ от 3 августа 2018 г.

Составил:



/Черкасова Л.А./

Заказчик ТОГБОУ "Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 8 443,23 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74

(наименование стройки)


Составлен(а) в базисном уровне цен 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Ремонт здания Инжавинская школа-интернат (экспертиза)	2 615,23	212,68	21,83		2 849,74
2	02-01-02	Ремонт здания Инжавинская школа-интернат (исключаемые затраты)	-501,74				-501,74
3	02-01-03	Ремонт здания Инжавинская школа-интернат (дополнительные затраты)	5 466,86	140,45			5 607,31
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		7 580,35	353,13	21,83		7 955,31
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		7 580,35	353,13	21,83		7 955,31
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.1.2	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения - 1,2%	90,96	4,24			95,20
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		90,96	4,24			95,20
	Итого по Главам 1-8		7 671,31	357,37	21,83		8 050,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	09-01-01	Утилизация строительных смешанных отходов				0,79	0,79
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					0,79	0,79
	Итого по Главам 1-9		7 671,31	357,37	21,83	0,79	8 051,30
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468	'Строительный контроль (К=2,14%)				172,28	172,28
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					172,28	172,28
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
7	смета № 1 на ПИР	ПИР (197890/4,91/1,19)				33,87	33,87
8	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. Раздел VIII п. 57(2)	Договор № ГЭ-136/22 от 24.06.22г. Экспертиза (98585,22/6,18)				15,95	15,95
9	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. Раздел VIII п. 57(2)	Экспертиза 29575,57/6,92=4273,93				4,27	4,27
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					54,09	54,09
	Итого по Главам 1-12		7 671,31	357,37	21,83	227,16	8 277,67
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	153,43	7,15	0,44	4,54	165,56
	Итого "Непредвиденные затраты"		153,43	7,15	0,44	4,54	165,56
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		7 824,74	364,52	22,27	231,70	8 443,23
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		7 824,74	364,52	22,27	231,70	8 443,23

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель проектной организации:							/Хлыстов И.В./
				[подпись (инициалы, фамилия)]			
Главный инженер проекта:							/Белевитин Ю.С./
				[подпись (инициалы, фамилия)]			
Начальник отдела:							/Черкасова Л.А./
				[подпись (инициалы, фамилия)]			
Заказчик: и.о. директора ТОГБОУ "Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"				[должность, подпись (инициалы, фамилия)]			/Шароватова Е.В./

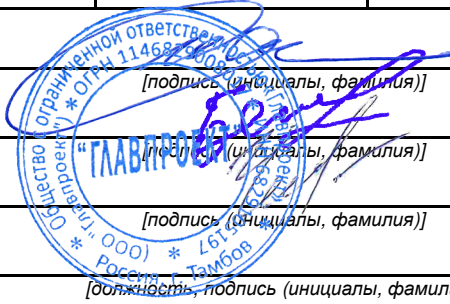

Заказчик ТОГБОУ "Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 104 698,8 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1


Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 квартал 2022г., 1 квартал 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Ремонт здания Инжавинская школа-интернат (экспертиза)	33 813,71	1 971,31	106,09		35 891,11
2	02-01-02	Ремонт здания Инжавинская школа-интернат (исключаемые затраты)	-7 332,73				-7 332,73
3	02-01-03	Ремонт здания Инжавинская школа-интернат (дополнительные затраты)	52 769,15	1 155,07			53 924,22
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		79 250,13	3 126,38	106,09		82 482,60
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		79 250,13	3 126,38	106,09		82 482,60
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.1.2	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения - 1,2%	951,00	37,52			988,52
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		951,00	37,52			988,52
	Итого по Главам 1-8		80 201,13	3 163,90	106,09		83 471,12
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	09-01-01	Утилизация строительных смешанных отходов				8,05	8,05
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					8,05	8,05
	Итого по Главам 1-9		80 201,13	3 163,90	106,09	8,05	83 479,17
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468	"Строительный контроль (К=2,14%)				1 786,28	1 786,28
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					1 786,28	1 786,28
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
7	смета № 1 на ПИР	ПИР (197890)				197,89	197,89
8	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. Раздел VIII п. 57(2)	Экспертиза (98585,22)				98,59	98,59
9	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. Раздел VIII п. 57(2)	Экспертиза 29575,57				29,58	29,58
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					326,06	326,06
	Итого по Главам 1-12		80 201,13	3 163,90	106,09	2 120,39	85 591,51
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1 604,02	63,28	2,12	42,41	1 711,83
	Итого "Непредвиденные затраты"		1 604,02	63,28	2,12	42,41	1 711,83
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		81 805,15	3 227,18	108,21	2 162,80	87 303,34
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	16 361,03	645,44	21,64	367,35	17 395,46
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		16 361,03	645,44	21,64	367,35	17 395,46
	Итого по сводному расчету		98 166,18	3 872,62	129,85	2 530,15	104 698,80

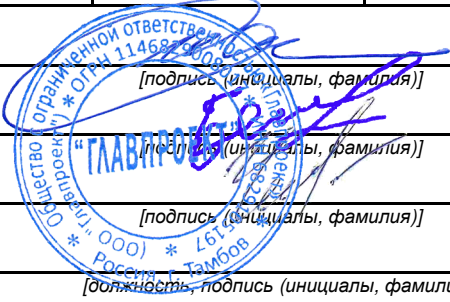1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель проектной организации:							/Хлыстов И.В./
Главный инженер проекта:		[подпись (инициалы, фамилия)]					/Белевитин Ю.С./
Начальник отдела:		[подпись (инициалы, фамилия)]					/Черкасова Л.А./
Заказчик: и.о. директора		[подпись (инициалы, фамилия)]					/Шароватова Е.В./
ТОГБОУ "Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]					

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
--	---

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.1
------------------------------------	----------------------------

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74

(наименование стройки)

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74 (исключаемые затраты)

(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	ведомость объемов работ	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	-7 332,73	(-501,74) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	-7 332,73	(-501,74) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	-2 407,25 (-106,47) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	-12 138,06 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	-23,60 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Продовольственный склад											
Итого по разделу 1 Продовольственный склад											
Раздел 2. Ремонт 3-го класса											
Итого по разделу 2 Ремонт 3-го класса											
Раздел 3. Ремонт спортивного зала и столовой											
Итого по разделу 3 Ремонт спортивного зала и столовой											
Раздел 4. Ремонт дверных и оконных проемов с заменой дверных и оконных полотен учебных и спальных корпусов, фойе											
Итого по разделу 4 Ремонт дверных и оконных проемов с заменой дверных и оконных полотен учебных и спальных корпусов, фойе											
Раздел 5. Демонтажные работы коробов отопления											
Итого по разделу 5 Демонтажные работы коробов отопления											
Раздел 6. Ремонт полов в коридоре 1-го этажа административного корпуса, 2-3 этажа учебного корпуса, 1-2 этажа соцгостиницы, коридоре на продсклад, 3-х фойе 1-го этажа, спальном корпусе и в классе "Информатика"											
Итого по разделу 6 Ремонт полов в коридоре 1-го этажа административного корпуса, 2-3 этажа учебного корпуса, 1-2 этажа соцгостиницы, коридоре на продсклад, 3-х фойе 1-го этажа, спальном корпусе и в классе "Информатика"											
Раздел 7. Ремонт тамбура фойе											
Итого по разделу 7 Ремонт тамбура фойе											
Раздел 8. Ремонт центрального входа											
Итого по разделу 8 Ремонт центрального входа											
Раздел 9. Ремонт лестничных перилл											
Итого по разделу 9 Ремонт лестничных перилл											
Раздел 10. Демонтаж и монтаж линолеума											
Итого по разделу 10 Демонтаж и монтаж линолеума											
Раздел 11. Монтаж плит OSB, ДСП											
Итого по разделу 11 Монтаж плит OSB, ДСП											
Раздел 12. Ремонт пищеблока столовой											
Итого по разделу 12 Ремонт пищеблока столовой											
Раздел 13. Ремонт душевой №2											
Итого по разделу 13 Ремонт душевой №2											
Раздел 14. Ремонт лестничных маршей											
Итого по разделу 14 Ремонт лестничных маршей											
Раздел 15. Ремонт кровли здания											
Итого по разделу 15 Ремонт кровли здания											
Раздел 16. Внутренний ремонт подоконников и откосов пластиковых окон											
Итого по разделу 16 Внутренний ремонт подоконников и откосов пластиковых окон											
Раздел 17. Отделка наружных стен здания фасадными кассетами											
Итого по разделу 17 Отделка наружных стен здания фасадными кассетами											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 18. Ремонт пожарной сигнализации											
Итого по разделу 18 Ремонт пожарной сигнализации											
Раздел 19. Ремонт стен в СБО, отдел кадров, завучи											
Итого по разделу 19 Ремонт стен в СБО, отдел кадров, завучи											
Раздел 20. Ремонт спортзала, тренерской, душевых, раздевалок, коридора, медпункта											
Итого по разделу 20 Ремонт спортзала, тренерской, душевых, раздевалок, коридора, медпункта											
Раздел 21. Ремонт пожарной наружной лестницы											
Итого по разделу 21 Ремонт пожарной наружной лестницы											
Раздел 22. Устройство навесов над дверьми 6-ти запасных выходов											
Итого по разделу 22 Устройство навесов над дверьми 6-ти запасных выходов											
Раздел 23. Устройство цветников											
Итого по разделу 23 Устройство цветников											
Раздел 24. Демонтаж и монтаж IP системы видеонаблюдения											
Итого по разделу 24 Демонтаж и монтаж IP системы видеонаблюдения											
Раздел 25. Ремонт фундамента, цоколя, отмостки											
1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			-4,6128					
		1 ОТ					178,00		-821,08	22,61	-18 565,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		-21,21888					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-105,264096					
		Итого по расценке					178,00		-821,08		
		ФОТ							-821,08		-18 565,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-845,71		-19 122,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-484,44		-10 953,00
		Всего по позиции							-2 151,23		
2	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			-4,6128					
		1 ОТ					1 055,70		-4 869,73	22,61	-110 105,00
		2 ЭМ					53,24		-245,59		
		3 в т.ч. ОТм					18,96		-87,46	22,61	-1 977,00
		4 М					4 768,29		-21 995,17		
		ЗТ	чел.-ч	115		-530,472					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		-6,642432					
		Итого по расценке					5 877,23		-27 110,49		
		ФОТ							-4 957,19		-112 082,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			-4 957,19		-112 082,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			-2 429,02		-54 920,00
		Всего по позиции							-34 496,70		
3	ФЕРп58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м			-5,766					
		1 ОТ					222,80		-1 284,66	22,61	-29 046,00
		2 ЭМ					3,85		-22,20		
		3 в т.ч. ОТм					1,16		-6,69	22,61	-151,00
		4 М					2 387,16		-13 764,36		
<i>H</i>	<i>08.3.03.05</i>	<i>Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм</i>	<i>кг</i>	<i>1</i>		<i>-5,766</i>					
		ЗТ	чел.-ч	26,12		-150,60792					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		-0,51894					
		Итого по расценке					2 613,81		-15 071,22		
		ФОТ							-1 291,35		-29 197,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-1 162,22		-26 277,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-594,02		-13 431,00
		Всего по позиции							-16 827,46		
4	ФЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2			-4,6128					
		1 ОТ					2 538,00		-11 707,29	22,61	-264 702,00
		2 ЭМ					47,72		-220,12		
		3 в т.ч. ОТм					17,45		-80,49	22,61	-1 820,00
		4 М					1 012,61		-4 670,97		
<i>H</i>	<i>06.2.03.02</i>	<i>Плитки керамические фасадные неглазурованные</i>	<i>м2</i>	<i>100</i>		<i>-461,28</i>					
		ЗТ	чел.-ч	270		-1245,456					
		ЗТм	чел.-ч	1,32		-6,088896					
		Итого по расценке					3 598,33		-16 598,38		
		ФОТ							-11 787,78		-266 522,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			-11 787,78		-266 522,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			-5 776,01		-130 596,00
		Всего по позиции							-34 162,17		
5	ФССЦ-06.2.05.03-1004	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	м2			-461,28	85,00		-39 208,80		
		Всего по позиции							-39 208,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 25 Ремонт фундамента, цоколя, отмостки									-126 846,36		-1 576 481,00
Раздел 26. Ремонт фасада											
6	ФЕРп62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			-40,811					
	1 ОТ						200,46		-8 180,97	22,61	-184 972,00
	ЗТ		чел.-ч	25,7		-1048,8427					
	Итого по расценке						200,46		-8 180,97		
	ФОТ								-8 180,97		-184 972,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-7 362,87		-166 475,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			-3 763,25		-85 087,00
	Всего по позиции										-19 307,09
7	ФЕРп61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			-40,811					
	1 ОТ						1 520,76		-62 063,74	22,61	-1 403 261,00
	2 ЭМ						1,21		-49,38		
	4 М						1 140,25		-46 534,74		
H	999-9900	Строительный мусор	т	4,81		-196,30091					
	ЗТ		чел.-ч	174		-7101,114					
	Итого по расценке						2 662,22		-108 647,86		
	ФОТ								-62 063,74		-1 403 261,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-55 236,73		-1 248 902,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			-27 308,05		-617 435,00
	Всего по позиции										-191 192,64
8	ФЕРп62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			-40,811					
	1 ОТ						168,89		-6 892,57	22,61	-155 841,00
	2 ЭМ						1,46		-59,58		
	3 в т.ч. ОТм						0,23		-9,39	22,61	-212,00
	4 М						847,69		-34 595,08		
	ЗТ		чел.-ч	19,8		-808,0578					
	ЗТм		чел.-ч	0,02		-0,81622					
	Итого по расценке						1 018,04		-41 547,23		
	ФОТ								-6 901,96		-156 053,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-6 211,76		-140 448,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			-3 174,90		-71 784,00
	Всего по позиции										-50 933,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			-44,679					
		1 ОТ					120,21		-5 370,86	22,61	-121 435,00
		2 ЭМ					4,06		-181,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,70		-31,28	22,61	-707,00
		4 М					0,02		-0,89		
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		-1,697802					
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		-0,580827					
		ЗТ	чел.-ч	12,94		-578,14626					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		-2,68074					
		Итого по расценке					124,29		-5 553,15		
		ФОТ							-5 402,14		-122 142,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			-5 402,14		-122 142,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			-2 647,05		-59 850,00
		Всего по позиции							-13 602,34		
10	ФССЦ-14.4.01.19-0001	Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, коричневая	т			-0,580827	18 362,00		-10 665,15		
		Всего по позиции							-10 665,15		
11	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			-1,697802	34 286,50		-58 211,69		
		Всего по позиции							-58 211,69		
		Итого по разделу 26 Ремонт фасада							-343 912,80		-5 351 093,00
Раздел 27. Ремонт дверей (входных и внутренних) учебного заведения											
		Итого по разделу 27 Ремонт дверей (входных и внутренних) учебного заведения									
Раздел 28. Ремонт входных групп, лестниц											
12	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2			-0,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					54,64	1,15	-40,72	22,61	-921,00
		2 ЭМ					0,97	1,25	-0,79		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	-0,21	22,61	-5,00
		4 М					0,18		-0,12		
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		-0,0066744					
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,15	-4,232736					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-0,0162					
		Итого по расценке					55,79		-41,63		
		ФОТ							-40,93		-926,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-36,84		-833,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-17,05		-386,00
		Всего по позиции							-95,52		
13	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2		-6,9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	-354,93	22,61	-8 025,00
		2 ЭМ					0,97	1,25	-8,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	-2,24	22,61	-51,00
		4 М					0,18		-1,24		
<i>H</i>	<i>14.3.01.03</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0,0103</i>		<i>-0,07107</i>					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	-36,89775					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-0,1725					
		Итого по расценке					45,88		-364,54		
		ФОТ							-357,17		-8 076,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-321,45		-7 268,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-148,76		-3 364,00
		Всего по позиции							-834,75		
14	ФЕРр61-9-1 прим.	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок (ступеней)		100 м2		-0,05					
		1 ОТ					2 923,32		-146,17	22,61	-3 305,00
		2 ЭМ					37,20		-1,86		
		3 в т.ч. ОТм					16,07		-0,80	22,61	-18,00
		4 М					1 994,80		-99,74		
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>8,5</i>		<i>-0,425</i>					
		ЗТ	чел.-ч	325,9		-16,295					
		ЗТм	чел.-ч	1,19		-0,0595					
		Итого по расценке					4 955,32		-247,77		
		ФОТ							-146,97		-3 323,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-130,80		-2 957,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			-64,67		-1 462,00
		Всего по позиции							-443,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФЕР13-03-003-21 прим.	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (ступеней)	100 м2			-1,528					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						48,80	1,15	-85,75	22,61	-1 939,00
	2 ЭМ						6,01	1,25	-11,48		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	-0,42	22,61	-9,00
	4 М						235,25		-359,46		
	ЗТ		чел.-ч	5,38	1,15	-9,453736					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	-0,0382					
	Итого по расценке						290,06		-456,69		
	ФОТ								-86,17		-1 948,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6			-72,90		-1 648,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			-37,35		-844,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									-566,94	
16	ФЕР13-06-003-01 прим.	Очистка поверхности щетками (перил и металлических ограждений)	м2			-20					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						7,68	1,15	-176,64	22,61	-3 994,00
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	-20,7					
	Итого по расценке						7,68		-176,64		
	ФОТ								-176,64		-3 994,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6			-149,44		-3 379,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			-76,57		-1 731,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									-402,65	
17	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			-0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						572,36	1,15	-131,64	22,61	-2 976,00
	2 ЭМ						2,28	1,25	-0,57		
	3 в т.ч. ОТм						0,49	1,25	-0,12	22,61	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					88,57		-17,71		
<i>H</i>	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246		-0,00492					
		ЗТ	чел.-ч	64,6	1,15	-14,858					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	-0,01					
		Итого по расценке					663,21		-149,92		
		ФОТ							-131,76		-2 979,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-118,58		-2 681,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-54,88		-1 241,00
		Всего по позиции							-323,38		
18	ФССЦ-14.4.02.04-0193	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темно-серая	т			-0,00492	20 206,21		-99,41		
		Всего по позиции							-99,41		
19	ФЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			-0,583					
		1 ОТ					595,99		-347,46	22,61	-7 856,00
		2 ЭМ					45,01		-26,24		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		-11,33	22,61	-256,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		-3,0316					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		-40,73421					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		-0,83952					
		Итого по расценке					641,00		-373,70		
		ФОТ							-358,79		-8 112,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-319,32		-7 220,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-175,81		-3 975,00
		Всего по позиции							-868,83		
20	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			-0,583					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					282,66	1,15	-189,51	22,61	-4 285,00
		2 ЭМ					43,61	1,25	-31,78		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	-12,50	22,61	-283,00
		4 М					8,54		-4,98		
<i>H</i>	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		-1,18932					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	-23,86802					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	-0,9255125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					334,81		-226,27		
		ФОТ							-202,01		-4 568,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-203,63		-4 605,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-111,61		-2 524,00
		Всего по позиции							-541,51		
21	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3				-1,18932	424,88	-505,32		
		Всего по позиции							-505,32		
22	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2				-0,583				
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 046,88	1,15	-701,88	22,61	-15 870,00
	2 ЭМ						142,03	1,25	-103,50		
	3 в т.ч. ОТм						53,61	1,25	-39,07	22,61	-883,00
	4 М						7 858,90		-4 581,74		
	ЗТ		чел.-ч	119,78	1,15	-80,306501					
	ЗТм		чел.-ч	4,5	1,25	-3,279375					
		Итого по расценке					9 047,81		-5 387,12		
		ФОТ							-740,95		-16 753,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-746,88		-16 887,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-409,37		-9 256,00
		Всего по позиции							-6 543,37		
23	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м				-0,648				
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						226,53	1,15	-168,81	22,61	-3 817,00
	2 ЭМ						5,50	1,25	-4,46		
	3 в т.ч. ОТм						1,38	1,25	-1,12	22,61	-25,00
	4 М						96,00		-62,21		
<i>Н</i>	<i>06.2.05.03 Плитки керамические плинтусные</i>	<i>м</i>		<i>101</i>		<i>-65,448</i>					
		ЗТ	чел.-ч	23,82	1,15	-17,750664					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	-0,0891					
		Итого по расценке					328,03		-235,48		
		ФОТ							-169,93		-3 842,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-171,29		-3 873,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-93,89		-2 123,00
		Всего по позиции							-500,66		
24	ФССЦ-06.2.05.03-0031	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм	м			-65,448	23,73		-1 553,08		
		Всего по позиции							-1 553,08		
		Итого по разделу 28 Ремонт входных групп, лестниц							-13 278,66		-180 275,00
Раздел 29. Ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов											
		Итого по разделу 29 Ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов									
Раздел 30. Электромонтажные работы											
		Итого по разделу 30 Электромонтажные работы									
Раздел 31. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения											
		Итого по разделу 31 Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения									
Раздел 32. Ремонт системы вентиляции											
		Итого по разделу 32 Ремонт системы вентиляции									
Раздел 33. Ремонт системы отопления											
		Итого по разделу 33 Ремонт системы отопления									
Раздел 34. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы											
25	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			-57,037					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	-2 933,95	22,61	-66 337,00
		2 ЭМ					0,97	1,25	-69,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	-18,54	22,61	-419,00
		4 М					0,18		-10,27		
Н	14.3.01.03	Грунтовка	м	0,0103		-0,5874811					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	-305,0053575					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-1,425925					
		Итого по расценке					45,88		-3 013,38		
		ФОТ							-2 952,49		-66 756,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-2 657,24		-60 080,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-1 229,71		-27 804,00
		Всего по позиции							-6 900,33		
26	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			-0,5874811	18 390,16		-10 803,87		
		Всего по позиции							-10 803,87		
		Итого по разделу 34 Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы							-17 704,20		-224 882,00
Раздел 35. Прочие работы											
		Итого по разделу 35 Прочие работы									
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							-355 250,84		-4 020 565,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-106 468,36		-2 407 252,00
		Эксплуатация машин							-1 036,48		-10 396,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-301,66		-6 819,00
		Материалы							-247 746,00		-1 602 917,00
		Строительные работы							-501 742,02		-7 332 732,00
		в том числе:									
		оплата труда							-106 468,36		-2 407 252,00
1		эксплуатация машин и механизмов							-1 036,48	10,03	-10 396,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-301,66		-6 819,00
1		материалы							-247 746,00	6,47	-1 602 917,00
		накладные расходы							-97 894,77		-2 213 401,00
		сметная прибыль							-48 596,41		-1 098 766,00
		Итого ФОТ (справочно)							-106 770,02		-2 414 071,00
		Итого накладные расходы (справочно)							-97 894,77		-2 213 401,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							-48 596,41		-1 098 766,00
		ВСЕГО по смете							-501 742,02		-7 332 732,00

Составил:

/Черкасова Л.А./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

/Хлыстов И.В./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
--	---

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.1
------------------------------------	----------------------------

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74
--

(наименование стройки)

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74
--

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74 (дополнительные затраты)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	<u>53 924,22</u>	<u>(5607,31)</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	<u>52 769,15</u>	<u>(5466,86)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>1 155,07</u>	<u>(140,45)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>8 970,89</u>	<u>(350,56)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>38 585,72</u>	<u></u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>2 038,73</u>	<u></u> чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u></u>	<u></u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Продовольственный склад											
1	ФЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=102,6/100	100 м2			1,026					
		1 ОТ					1 571,54		1 612,40	25,59	41 261,00
		2 ЭМ					22,51		23,10		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		9,97	25,59	255,00
		4 М					1 197,22		1 228,35		
Н	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		3,46788					
		ЗТ	чел.-ч	175,2		179,7552					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,73872					
		Итого по расценке					2 791,27		2 863,85		
		ФОТ							1 622,37		41 516,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 443,91		36 949,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			713,84		18 267,00
		Всего по позиции							5 021,60		
2	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			1,026					
		1 ОТ					355,40		364,64	25,59	9 331,00
		2 ЭМ					17,97		18,44		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		11,00	25,59	281,00
		4 М					1,32		1,35		
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,930582					
	П,Н	14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		43,10226					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		1,01574					
		Итого по расценке					374,69		384,43		
		ФОТ							375,64		9 612,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			334,32		8 555,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			165,28		4 229,00
		Всего по позиции							884,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие Объем=0,930582*1000	кг			930,582	17,75		16 517,83		
		Всего по позиции							16 517,83		
4	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=1,026*0,103/10	т			0,0105678	18 390,16		194,34		
		Всего по позиции							194,34		
5	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=102,6/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,026					
		1 ОТ					439,53	1,15	518,60	25,59	13 271,00
		2 ЭМ					11,14	1,25	14,29		
		3 в т.ч. ОТм					2,13	1,25	2,73	25,59	70,00
		4 М					297,48		305,21		
N	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,064638					
		ЗТ	чел.-ч	49	1,15	57,8151					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,23085					
		Итого по расценке					748,15		838,10		
		ФОТ							521,33		13 341,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			469,20		12 007,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			217,13		5 557,00
		Всего по позиции							1 524,43		
6	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,064638	18 883,39		1 220,58		
		Всего по позиции							1 220,58		
7	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,833					
		1 ОТ					1 263,88		1 052,81	25,59	26 941,00
		2 ЭМ					20,94		17,44		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		7,54	25,59	193,00
		4 М					1 140,25		949,83		
N	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		2,81554					
		ЗТ	чел.-ч	142,65		118,82745					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,55811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 425,07		2 020,08		
		ФОТ							1 060,35		27 134,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			943,71		24 149,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			466,55		11 939,00
		Всего по позиции							3 430,34		
8	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			0,833					
		1 ОТ					303,12		252,50	25,59	6 461,00
		2 ЭМ					17,16		14,29		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		8,48	25,59	217,00
		4 М					1,25		1,04		
<i>Н</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,855</i>		<i>0,712215</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		29,84639					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,78302					
		Итого по расценке					321,53		267,83		
		ФОТ							260,98		6 678,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			232,27		5 943,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			114,83		2 938,00
		Всего по позиции							614,93		
9	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			712,215	17,75		12 641,82		
		Объем=0,712215*1000									
		Всего по позиции							12 641,82		
10	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0085799	18 390,16		157,79		
		Объем=0,833*0,103/10									
		Всего по позиции							157,79		
11	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,833					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					349,83	1,15	335,12	25,59	8 576,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	10,92		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	2,09	25,59	53,00
		4 М					280,30		233,49		
<i>Н</i>	<i>14.3.02.01</i>	<i>Краска водоземulsionная</i>	<i>т</i>	<i>0,063</i>		<i>0,052479</i>					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	37,36005					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,1770125					
		Итого по расценке					640,62		579,53		
		ФОТ							337,21		8 629,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			303,49		7 766,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			140,45		3 594,00
		Всего по позиции							1 023,47		
12	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска вододispersионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,052479	18 883,39		990,98		
		Всего по позиции							990,98		
13	ФЕРп57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	100 м2			0,03					
		1 ОТ					361,30		10,84	25,59	277,00
		2 ЭМ					25,65		0,77		
		3 в т.ч. ОТм					6,05		0,18	25,59	5,00
		4 М					2 096,11		62,88		
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,82		0,0246					
		ЗТ	чел.-ч	44,66		1,3398					
		ЗТм	чел.-ч	0,49		0,0147					
		Итого по расценке					2 483,06		74,49		
		ФОТ							11,02		282,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			9,81		251,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			5,40		138,00
		Всего по позиции							89,70		
14	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2			0,54					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					413,34	1,15	256,68	25,59	6 568,00
		2 ЭМ					72,67	1,25	49,05		
		3 в т.ч. ОТм					17,46	1,25	11,79	25,59	302,00
		4 М					4 001,00		2 160,54		
		ЗТ	чел.-ч	47,84	1,15	29,70864					
		ЗТм	чел.-ч	1,41	1,25	0,95175					
		Итого по расценке					4 487,01		2 466,27		
		ФОТ							268,47		6 870,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			270,62		6 925,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			148,33		3 796,00
		Всего по позиции							2 885,22		
15	ФССЦ-11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм	100 м2			-0,55458	3 834,00		-2 126,26		
		Всего по позиции							-2 126,26		
16	ФССЦ-11.2.09.05-0024	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм	м2			55,458	45,63		2 530,55		
		Объем=0.55458*100									
		Всего по позиции							2 530,55		
17	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2			0,54					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					317,44	1,15	197,13	25,59	5 045,00
		2 ЭМ					43,80	1,25	29,57		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,25	7,11	25,59	182,00
		4 М					0,91		0,49		
Н	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		55,08					
Н	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		27					
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	23,7222					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	0,57375					
		Итого по расценке					362,15		227,19		
		ФОТ							204,24		5 227,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			205,87		5 269,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			112,84		2 888,00
		Всего по позиции							545,90		
18	ФССЦ-01.6.03.04-0113	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			55,08	131,03		7 217,13		
		Всего по позиции							7 217,13		
19	ФССЦ-14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг			27	15,90		429,30		
		Всего по позиции							429,30		
20	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Н	1 ОТ						61,32	1,15	21,16	25,59	541,00
	2 ЭМ						2,13	1,25	0,80		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	0,16	25,59	4,00
	4 М						152,84		45,85		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		30,3					
	ЗТ		чел.-ч	6,68	1,15	2,3046					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,015					
	Итого по расценке						216,29		67,81		
	ФОТ								21,32		545,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			21,49		549,00
Н	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			11,78		301,00
	Всего по позиции								101,08		
21	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м			30,3	12,30		372,69		
Всего по позиции									372,69		
Итого по разделу 1 Продовольственный склад									56 267,45		576 498,00
Раздел 2. Ремонт 3-го класса											
22	ФЕРп61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,18					
Н	1 ОТ						1 263,88		227,50	25,59	5 822,00
	2 ЭМ						20,94		3,77		
	3 в т.ч. ОТм						9,05		1,63	25,59	42,00
	4 М						1 140,25		205,25		
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,6084					
	ЗТ		чел.-ч	142,65		25,677					
	ЗТм		чел.-ч	0,67		0,1206					
	Итого по расценке						2 425,07		436,52		
	ФОТ								229,13		5 864,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			203,93		5 219,00
Н	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			100,82		2 580,00
	Всего по позиции								741,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			0,18					
		1 ОТ					303,12		54,56	25,59	1 396,00
		2 ЭМ					17,16		3,09		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		1,83	25,59	47,00
		4 М					1,25		0,23		
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,1539					
П,Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		6,4494					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,1692					
		Итого по расценке					321,53		57,88		
		ФОТ							56,39		1 443,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			50,19		1 284,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			24,81		635,00
		Всего по позиции							132,88		
24	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие Объем=0,1539*1000	кг			153,9	17,75		2 731,73		
		Всего по позиции							2 731,73		
25	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=0,18*0,103/10	т			0,001854	18 390,16		34,10		
		Всего по позиции							34,10		
26	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,18					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					349,83	1,15	72,41	25,59	1 853,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	2,36		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	0,45	25,59	12,00
		4 М					280,30		50,45		
Н	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,01134					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	8,073					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,03825					
		Итого по расценке					640,62		125,22		
		ФОТ							72,86		1 865,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			65,57		1 679,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			30,35		777,00
		Всего по позиции							221,14		
27	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАР-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,01134	18 883,39		214,14		
		Всего по позиции							214,14		
		Итого по разделу 2 Ремонт 3-го класса							4 075,26		42 443,00
Раздел 3. Ремонт спортивного зала и столовой											
28	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (кровля спортзала)	м3			34,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						98,29	1,15	3 851,05	25,59	98 548,00
	2 ЭМ						40,47	1,25	1 723,52		
	3 в т.ч. ОТм						6,38	1,25	271,71	25,59	6 953,00
H	12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	м3	1,02		34,7514					
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,15	414,52969					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,25	23,423125					
		Итого по расценке					138,76		5 574,57		
		ФОТ							4 122,76		105 501,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			3 599,17		92 102,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 927,39		49 322,00
		Всего по позиции							11 101,13		
29	ФССЦ-12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, М-25	м3			34,7514	530,00		18 418,24		
		Всего по позиции							18 418,24		
30	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (кровля столовой)	м3			34,55					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						98,29	1,15	3 905,31	25,59	99 937,00
	2 ЭМ						40,47	1,25	1 747,80		
	3 в т.ч. ОТм						6,38	1,25	275,54	25,59	7 051,00
H	12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	м3	1,02		35,241					
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,15	420,36985					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,25	23,753125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					138,76		5 653,11		
		ФОТ							4 180,85		106 988,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			3 649,88		93 401,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 954,55		50 017,00
		Всего по позиции							11 257,54		
31	ФССЦ-12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, М-25	м3			35,241	530,00		18 677,73		
		Всего по позиции							18 677,73		
		Итого по разделу 3 Ремонт спортивного зала и столовой							59 454,64		762 718,00
Раздел 4. Ремонт дверных и оконных проемов с заменой дверных и оконных полотен учебных и спальных корпусов, фойе											
32	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,8					
		Объем=80/100									
		1 ОТ					1 437,99		1 150,39	25,59	29 438,00
		2 ЭМ					205,91		164,73		
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>10,5</i>		<i>8,4</i>					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		143,44					
		Итого по расценке					1 643,90		1 315,12		
		ФОТ							1 150,39		29 438,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 035,35		26 494,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			540,68		13 836,00
		Всего по позиции							2 891,15		
33	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			1,28					
		Объем=128/100									
		1 ОТ					288,06		368,72	25,59	9 436,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>1,18</i>		<i>1,5104</i>					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		46,4384					
		Итого по расценке					288,06		368,72		
		ФОТ							368,72		9 436,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			331,85		8 492,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			173,30		4 435,00
		Всего по позиции							873,87		
34	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			4,64					
		Объем=464/100									
		1 ОТ					33,43		155,12	25,59	3 970,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,4</i>		<i>1,856</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	4,21		19,5344					
		Итого по расценке					33,43		155,12		
		ФОТ							155,12		3 970,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			139,61		3 573,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			72,91		1 866,00
		Всего по позиции							367,64		
35	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=128/100	100 м2			1,28					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	1 209,82	25,59	30 959,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	1 812,61		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	276,11	25,59	7 066,00
		4 М					2 088,57		2 673,37		
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
Н	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		128					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	131,78816					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	20,864					
		Итого по расценке					4 043,34		5 695,80		
		ФОТ							1 485,93		38 025,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 444,32		36 960,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			694,67		17 777,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							7 834,79		
36	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			128	1 311,96		167 930,88		
		Всего по позиции							167 930,88		
37	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			80	94,68		7 574,40		
		Всего по позиции							7 574,40		
38	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			4,64					
		Объем=464/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					63,89	1,15	340,92	25,59	8 724,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	15,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	2,67	25,59	68,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					8,50		39,44		
<i>H</i>	11.1.01.10	Наличники	м	112		519,68					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	41,72752					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,232					
		Итого по расценке					75,02		395,61		
		ФОТ							343,59		8 792,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			333,97		8 546,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			160,63		4 110,00
		Всего по позиции							890,21		
39	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			519,68	3,93		2 042,34		
		Всего по позиции							2 042,34		
40	ФЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=14/100	100 шт			0,14					
		1 ОТ					1 437,99		201,32	25,59	5 152,00
		2 ЭМ					205,91		28,83		
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		1,47					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		25,102					
		Итого по расценке					1 643,90		230,15		
		ФОТ							201,32		5 152,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			181,19		4 637,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			94,62		2 421,00
		Всего по позиции							505,96		
41	ФЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=19,6/100	100 м2			0,196					
		1 ОТ					288,06		56,46	25,59	1 445,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,23128					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		7,11088					
		Итого по расценке					288,06		56,46		
		ФОТ							56,46		1 445,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			50,81		1 301,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			26,54		679,00
		Всего по позиции							133,81		
42	ФЕРп56-11-1	Снятие наличников Объем=75,6/100	100 м			0,756					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					33,43		25,27	25,59	647,00
<i>Н</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,4		0,3024					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		3,18276					
		Итого по расценке					33,43		25,27		
		ФОТ							25,27		647,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,74		582,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			11,88		304,00
		Всего по позиции							59,89		
43	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,196					
		Объем=19,6/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					821,89	1,15	185,25	25,59	4 741,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	277,56		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	42,28	25,59	1 082,00
		4 М					2 088,57		409,36		
<i>П,Н</i>	01.7.04.07	Скобяные изделия	<i>компл</i>	0		0					
<i>Н</i>	11.2.02.01	Блоки дверные	<i>м2</i>	100		19,6					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	20,180062					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	3,1948					
		Итого по расценке					4 043,34		872,17		
		ФОТ							227,53		5 823,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			221,16		5 660,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			106,37		2 722,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 199,70		
44	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			19,6	1 311,96		25 714,42		
		Всего по позиции							25 714,42		
45	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			14	94,68		1 325,52		
		Всего по позиции							1 325,52		
46	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,756					
		Объем=75,6/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					63,89	1,15	55,55	25,59	1 422,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,63	1,25	2,49		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,43	25,59	11,00
		4 М					8,50		6,43		
<i>H</i>	<i>11.1.01.10 Наличники</i>		<i>м</i>	<i>112</i>		<i>84,672</i>					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	6,798708					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0378					
		Итого по расценке					75,02		64,47		
		ФОТ							55,98		1 433,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			54,41		1 393,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			26,17		670,00
		Всего по позиции							145,05		
47	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			84,672	3,93		332,76		
		Всего по позиции							332,76		
48	ФЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,08					
		Объем=8/100									
		1 ОТ					1 437,99		115,04	25,59	2 944,00
		2 ЭМ					205,91		16,47		
<i>H</i>	<i>999-9900 Строительный мусор</i>		<i>т</i>	<i>10,5</i>		<i>0,84</i>					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		14,344					
		Итого по расценке					1 643,90		131,51		
		ФОТ							115,04		2 944,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			103,54		2 650,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			54,07		1 384,00
		Всего по позиции							289,12		
49	ФЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,144					
		Объем=14,4/100									
		1 ОТ					288,06		41,48	25,59	1 061,00
<i>H</i>	<i>999-9900 Строительный мусор</i>		<i>т</i>	<i>1,18</i>		<i>0,16992</i>					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		5,22432					
		Итого по расценке					288,06		41,48		
		ФОТ							41,48		1 061,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			37,33		955,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			19,50		499,00
		Всего по позиции							98,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ФЕРp56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,464					
		Объем=46,4/100									
		1 ОТ					33,43		15,51	25,59	397,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,4		0,1856					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		1,95344					
		Итого по расценке					33,43		15,51		
		ФОТ							15,51		397,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			13,96		357,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,29		187,00
		Всего по позиции							36,76		
51	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,144					
		Объем=14,4/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	136,10	25,59	3 483,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	203,92		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	31,06	25,59	795,00
		4 М					2 088,57		300,75		
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
H	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		14,4					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	14,826168					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	2,3472					
		Итого по расценке					4 043,34		640,77		
		ФОТ							167,16		4 278,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			162,48		4 158,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			78,15		2 000,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							881,40		
52	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			14,4	1 311,96		18 892,22		
		Всего по позиции							18 892,22		
53	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			8	94,68		757,44		
		Всего по позиции							757,44		
54	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,464					
		Объем=46,4/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Н	11.1.01.10	1 ОТ					63,89	1,15	34,09	25,59	872,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	1,53		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,27	25,59	7,00
		4 М					8,50		3,94		
		Наличники	м	112		51,968					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	4,172752					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0232					
		Итого по расценке					75,02		39,56		
		ФОТ							34,36		879,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		33,40		854,00
Н	11.1.01.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			16,06		411,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							89,02		
55	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			51,968		3,93	204,23		
		Всего по позиции							204,23		
56	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=4/100	100 шт			0,04					
Н	999-9900	1 ОТ					1 437,99		57,52	25,59	1 472,00
		2 ЭМ					205,91		8,24		
		Строительный мусор	т	10,5		0,42					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		7,172					
		Итого по расценке					1 643,90		65,76		
		ФОТ							57,52		1 472,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90	90			51,77		1 325,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47	47			27,03		692,00
		Всего по позиции							144,56		
57	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=7,52/100	100 м2			0,0752					
Н	999-9900	1 ОТ					288,06		21,66	25,59	554,00
		Строительный мусор	т	1,18		0,088736					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		2,728256					
		Итого по расценке					288,06		21,66		
		ФОТ							21,66		554,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90	90			19,49		499,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			10,18		260,00
		Всего по позиции							51,33		
58	ФЕРп56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,2352					
		Объем=23,52/100									
		1 ОТ					33,43		7,86	25,59	201,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	0,4		0,09408					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		0,990192					
		Итого по расценке					33,43		7,86		
		ФОТ							7,86		201,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,07		181,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,69		94,00
		Всего по позиции							18,62		
59	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0752					
		Объем=7,52/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					821,89	1,15	71,08	25,59	1 819,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	106,49		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	16,22	25,59	415,00
		4 М					2 088,57		157,06		
<i>П,Н</i>	01.7.04.07	Скобяные изделия	<i>компл</i>	0		0					
<i>H</i>	11.2.02.01	Блоки дверные	<i>м2</i>	100		7,52					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	7,7425544					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	1,22576					
		Итого по расценке					4 043,34		334,63		
		ФОТ							87,30		2 234,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			84,86		2 171,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			40,81		1 044,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							460,30		
60	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			7,52	1 311,96		9 865,94		
		Всего по позиции							9 865,94		
61	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			4	94,68		378,72		
		Всего по позиции							378,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,2352					
		Объем=23,52/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					63,89	1,15	17,28	25,59	442,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	0,77		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,14	25,59	4,00
		4 М					8,50		2,00		
H	11.1.01.10	Наличники	м	112		26,3424					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	2,1151536					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01176					
		Итого по расценке					75,02		20,05		
		ФОТ							17,42		446,00
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			16,93		434,00
		21.12.2020 Прил. п.10,									
		Приказ № 812/пр от									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,14		209,00
		11.12.2020 Прил. п.10,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							45,12		
63	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			26,3424	3,93		103,53		
		Всего по позиции							103,53		
64	ФЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,04					
		Объем=4/100									
		1 ОТ					1 437,99		57,52	25,59	1 472,00
		2 ЭМ					205,91		8,24		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,42					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		7,172					
		Итого по расценке					1 643,90		65,76		
		ФОТ							57,52		1 472,00
		Приказ № 812/пр от НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			51,77		1 325,00
		21.12.2020 Прил. п.90									
		Приказ № 774/пр от СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			27,03		692,00
		11.12.2020 Прил. п.90									
		Всего по позиции							144,56		
65	ФЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,048					
		Объем=4,8/100									
		1 ОТ					288,06		13,83	25,59	354,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,05664					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,74144					
		Итого по расценке					288,06		13,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							13,83		354,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,45		319,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,50		166,00
		Всего по позиции							32,78		
66	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,208					
		Объем=20,8/100									
	1 ОТ						33,43		6,95	25,59	178,00
<i>Н</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,4</i>		<i>0,0832</i>					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		0,87568					
		Итого по расценке					33,43		6,95		
		ФОТ							6,95		178,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,26		160,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,27		84,00
		Всего по позиции							16,48		
67	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,048					
		Объем=4,8/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						821,89	1,15	45,37	25,59	1 161,00
	2 ЭМ						1 132,88	1,25	67,97		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,25	10,35	25,59	265,00
	4 М						2 088,57		100,25		
<i>П,Н</i>	<i>01.7.04.07</i>	<i>Скобяные изделия</i>	<i>компл</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>Н</i>	<i>11.2.02.01</i>	<i>Блоки дверные</i>	<i>м2</i>	<i>100</i>		<i>4,8</i>					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	4,942056					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,7824					
		Итого по расценке					4 043,34		213,59		
		ФОТ							55,72		1 426,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			54,16		1 386,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			26,05		667,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							293,80		
68	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			4,8	1 311,96		6 297,41		
		Всего по позиции							6 297,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл			4	94,68		378,72		
		Всего по позиции							378,72		
70	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,208					
		Объем=20,8/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					63,89	1,15	15,28	25,59	391,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	0,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,12	25,59	3,00
		4 М					8,50		1,77		
H	11.1.01.10	Наличники	м	112		23,296					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	1,870544					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0104					
		Итого по расценке					75,02		17,73		
		ФОТ							15,40		394,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			14,97		383,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,20		184,00
		Всего по позиции							39,90		
71	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54	м			23,296	3,93		91,55		
		мм									
		Всего по позиции							91,55		
72	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		Объем=1/100									
		1 ОТ					1 437,99		14,38	25,59	368,00
		2 ЭМ					205,91		2,06		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793					
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		
		ФОТ							14,38		368,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,94		331,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		173,00
		Всего по позиции							36,14		
73	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0202					
		Объем=2,02/100									
		1 ОТ					288,06		5,82	25,59	149,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,023836					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	36,28		0,732856					
		Итого по расценке					288,06		5,82		
		ФОТ							5,82		149,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,24		134,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,74		70,00
		Всего по позиции							13,80		
74	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,063					
		Объем=6,3/100									
		1 ОТ					33,43		2,11	25,59	54,00
<i>Н</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,4</i>		<i>0,0252</i>					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		0,26523					
		Итого по расценке					33,43		2,11		
		ФОТ							2,11		54,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,90		49,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,99		25,00
		Всего по позиции							5,00		
75	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0202					
		Объем=2,02/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					821,89	1,15	19,09	25,59	489,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	28,61		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	4,36	25,59	112,00
		4 М					2 088,57		42,19		
<i>П,Н</i>	<i>01.7.04.07</i>	<i>Скобяные изделия</i>	<i>компл</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>Н</i>	<i>11.2.02.01</i>	<i>Блоки дверные</i>	<i>м2</i>	<i>100</i>		<i>2,02</i>					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	2,0797819					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,32926					
		Итого по расценке					4 043,34		89,89		
		ФОТ							23,45		601,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			22,79		584,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			10,96		281,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							123,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			2,02	1 311,96		2 650,16		
		Всего по позиции							2 650,16		
77	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			1	94,68		94,68		
		Всего по позиции							94,68		
78	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,063					
		Объем=6,3/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					63,89	1,15	4,63	25,59	118,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	0,21		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,04	25,59	1,00
		4 М					8,50		0,54		
H	11.1.01.10	Наличники	м	112		7,056					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	0,566559					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00315					
		Итого по расценке					75,02		5,38		
		ФОТ							4,67		119,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			4,54		116,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,18		56,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							12,10		
79	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			7,056	3,93		27,73		
		Всего по позиции							27,73		
80	ФЕРp56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		Объем=1/100									
		1 ОТ					1 437,99		14,38	25,59	368,00
		2 ЭМ					205,91		2,06		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793					
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		
		ФОТ							14,38		368,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,94		331,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		173,00
		Всего по позиции							36,14		
81	ФЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1,5/100									
		1 ОТ					288,06		4,32	25,59	111,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	1,18		0,0177					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		0,5442					
		Итого по расценке					288,06		4,32		
		ФОТ							4,32		111,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,89		100,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,03		52,00
		Всего по позиции							10,24		
82	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,055					
		Объем=5,5/100									
		1 ОТ					33,43		1,84	25,59	47,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	0,4		0,022					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		0,23155					
		Итого по расценке					33,43		1,84		
		ФОТ							1,84		47,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,66		42,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,86		22,00
		Всего по позиции							4,36		
83	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,015					
		Объем=1,5/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					821,89	1,15	14,18	25,59	363,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	21,24		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	3,24	25,59	83,00
		4 М					2 088,57		31,33		
<i>П,Н</i>	01.7.04.07	Скобяные изделия	<i>компл</i>	0		0					
<i>H</i>	11.2.02.01	Блоки дверные	<i>м2</i>	100		1,5					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	1,5443925					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,2445					
		Итого по расценке					4 043,34		66,75		
		ФОТ							17,42		446,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			16,93		434,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,14		209,00
		Всего по позиции							91,82		
84	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			1,5	1 311,96		1 967,94		
		Всего по позиции							1 967,94		
85	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл			1	94,68		94,68		
		Всего по позиции							94,68		
86	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,055					
		Объем=5,5/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					63,89	1,15	4,04	25,59	103,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,03	25,59	1,00
		4 М					8,50		0,47		
H	11.1.01.10	Наличники	м	112		6,16					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	0,494615					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00275					
		Итого по расценке					75,02		4,69		
		ФОТ							4,07		104,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			3,96		101,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1,90		49,00
		Всего по позиции							10,55		
87	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			6,16	3,93		24,21		
		Всего по позиции							24,21		
88	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (вход в соцгостиницу, продсклад, шв. мастерская)	100 шт			0,04					
		Объем=4/100									
		1 ОТ					1 437,99		57,52	25,59	1 472,00
		2 ЭМ					205,91		8,24		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,42					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		7,172					
		Итого по расценке					1 643,90		65,76		
		ФОТ							57,52		1 472,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			51,77		1 325,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			27,03		692,00
		Всего по позиции							144,56		
89	ФЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,096					
		Объем=9,6/100									
		1 ОТ					288,06		27,65	25,59	708,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	1,18		0,11328					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		3,48288					
		Итого по расценке					288,06		27,65		
		ФОТ							27,65		708,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			24,89		637,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,00		333,00
		Всего по позиции							65,54		
90	ФЕРp56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,256					
		Объем=25,6/100									
		1 ОТ					33,43		8,56	25,59	219,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	0,4		0,1024					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		1,07776					
		Итого по расценке					33,43		8,56		
		ФОТ							8,56		219,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,70		197,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,02		103,00
		Всего по позиции							20,28		
91	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,096					
		Объем=9,6/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	90,74	25,59	2 322,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	135,95		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	20,71	25,59	530,00
		4 М					2 088,57		200,50		
<i>П,Н</i>	01.7.04.07	Скобяные изделия	<i>компл</i>	0		0					
<i>H</i>	11.2.02.01	Блоки дверные	<i>м2</i>	100		9,6					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	9,884112					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	1,5648					
		Итого по расценке					4 043,34		427,19		
		ФОТ							111,45		2 852,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			108,33		2 772,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			52,10		1 333,00
		Всего по позиции							587,62		
92	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			9,6	1 311,96		12 594,82		
		Всего по позиции							12 594,82		
93	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			4	94,68		378,72		
		Всего по позиции							378,72		
94	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,256					
		Объем=25,6/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					63,89	1,15	18,81	25,59	481,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	0,84		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,15	25,59	4,00
		4 М					8,50		2,18		
H	11.1.01.10	Наличники	м	112		28,672					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	2,302208					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0128					
		Итого по расценке					75,02		21,83		
		ФОТ							18,96		485,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			18,43		471,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,86		227,00
		Всего по позиции							49,12		
95	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			28,672	3,93		112,68		
		Всего по позиции							112,68		
96	ФЕРp56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (из соцгостиницы на лестницу 2 шт., зап. выход у продсклада 1 шт.)	100 шт			0,03					
		Объем=3/100									
		1 ОТ					1 437,99		43,14	25,59	1 104,00
		2 ЭМ					205,91		6,18		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,315					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	179,3		5,379					
		Итого по расценке					1 643,90		49,32		
		ФОТ							43,14		1 104,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			38,83		994,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			20,28		519,00
		Всего по позиции							108,43		
97	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен		100 м2		0,087					
		Объем=8,7/100									
	1 ОТ						288,06		25,06	25,59	641,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	1,18		0,10266					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		3,15636					
		Итого по расценке					288,06		25,06		
		ФОТ							25,06		641,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,55		577,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			11,78		301,00
		Всего по позиции							59,39		
98	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников		100 м		0,207					
		Объем=20,7/100									
	1 ОТ						33,43		6,92	25,59	177,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	0,4		0,0828					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		0,87147					
		Итого по расценке					33,43		6,92		
		ФОТ							6,92		177,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,23		159,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,25		83,00
		Всего по позиции							16,40		
99	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		100 м2		0,087					
		Объем=8,7/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						821,89	1,15	82,23	25,59	2 104,00
	2 ЭМ						1 132,88	1,25	123,20		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,25	18,77	25,59	480,00
	4 М						2 088,57		181,71		
<i>П,Н</i>	01.7.04.07	Скобяные изделия	<i>компл</i>	0		0					
<i>H</i>	11.2.02.01	Блоки дверные	<i>м2</i>	100		8,7					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	8,9574765					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	1,4181					
		Итого по расценке					4 043,34		387,14		
		ФОТ							101,00		2 584,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			98,17		2 512,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			47,22		1 208,00
		Всего по позиции							532,53		
100	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			8,7	1 311,96		11 414,05		
		Всего по позиции							11 414,05		
101	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			3	94,68		284,04		
		Всего по позиции							284,04		
102	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,207					
		Объем=20,7/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					63,89	1,15	15,21	25,59	389,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	0,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,12	25,59	3,00
		4 М					8,50		1,76		
<i>Н</i>	<i>11.1.01.10 Наличники</i>		<i>м</i>	<i>112</i>		<i>23,184</i>					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	1,861551					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01035					
		Итого по расценке					75,02		17,65		
		ФОТ							15,33		392,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			14,90		381,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,17		183,00
		Всего по позиции							39,72		
103	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			23,184	3,93		91,11		
		Всего по позиции							91,11		
104	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (вход в столовую)	100 шт			0,01					
		Объем=1/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 437,99		14,38	25,59	368,00
		2 ЭМ					205,91		2,06		
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	10,5		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793					
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		
		ФОТ							14,38		368,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,94		331,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		173,00
		Всего по позиции							36,14		
105	ФЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0299					
		Объем=2,99/100									
		1 ОТ					288,06		8,61	25,59	220,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	1,18		0,035282					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,084772					
		Итого по расценке					288,06		8,61		
		ФОТ							8,61		220,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,75		198,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,05		103,00
		Всего по позиции							20,41		
106	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,0299					
		Объем=2,99/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 763,23	1,15	60,63	25,59	1 552,00
		2 ЭМ					248,35	1,25	9,28		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	1,25	1,95	25,59	50,00
		4 М					9 983,74		298,51		
<i>H</i>	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	<i>m2</i>	100		2,99					
		ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	6,8429589					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	1,25	0,1618338					
		Итого по расценке					11 995,32		368,42		
		ФОТ							62,58		1 602,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			60,83		1 557,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			29,26		749,00
		Всего по позиции							458,51		
107	ФССЦ-11.3.01.01-0015	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2	м2			2,99	1 486,03		4 443,23		
		Всего по позиции							4 443,23		
108	ФЕРp56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (вход в хранилище и фойе спортзала) Объем=1/100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					1 437,99		14,38	25,59	368,00
		2 ЭМ					205,91		2,06		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793					
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		
		ФОТ							14,38		368,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,94		331,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		173,00
		Всего по позиции							36,14		
109	ФЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=2,4/100	100 м2			0,024					
		1 ОТ					288,06		6,91	25,59	177,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,02832					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		0,87072					
		Итого по расценке					288,06		6,91		
		ФОТ							6,91		177,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,22		159,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,25		83,00
		Всего по позиции							16,38		
110	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=2,4/100	100 м2			0,024					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 763,23	1,15	48,67	25,59	1 245,00
		2 ЭМ					248,35	1,25	7,45		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	1,25	1,57	25,59	40,00
		4 М					9 983,74		239,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		2,4					
		ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	5,492676					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	1,25	0,1299					
		Итого по расценке					11 995,32		295,73		
		ФОТ							50,24		1 285,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			48,83		1 249,00
		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			23,49		601,00
		Итого по позиции							368,05		
		Всего по позиции							368,05		
		Всего по позиции							368,05		
111	ФССЦ-11.3.01.01-0014	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	м2			2,4	1 534,81		3 683,54		
		Всего по позиции							3 683,54		
112	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (вход в доброшколу (2 шт) и актовый зал) Объем=3/100	100 шт			0,03					
		1 ОТ					1 437,99		43,14	25,59	1 104,00
		2 ЭМ					205,91		6,18		
Н	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,315					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		5,379					
		Итого по расценке					1 643,90		49,32		
		ФОТ							43,14		1 104,00
		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			38,83		994,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			20,28		519,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	Итого по позиции							108,43		
		Всего по позиции							108,43		
113	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,086					
		Объем=8,6/100									
		1 ОТ					288,06		24,77	25,59	634,00
Н	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,10148					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		3,12008					
		Итого по расценке					288,06		24,77		
		ФОТ							24,77		634,00
		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,29		571,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			11,64		298,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	Итого по позиции							58,70		
		Всего по позиции							58,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (вход в доброшколу (1 шт) и актовый зал) Объем=5,75/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,0575					
		1 ОТ					1 763,23	1,15	116,59	25,59	2 984,00
		2 ЭМ					248,35	1,25	17,85		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	1,25	3,75	25,59	96,00
		4 М					9 983,74		574,07		
H	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		5,75					
		ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	13,1595363					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	1,25	0,3112188					
		Итого по расценке					11 995,32		708,51		
		ФОТ							120,34		3 080,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			116,97		2 994,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			56,26		1 440,00
		Всего по позиции							881,74		
115	ФССЦ-11.3.01.01-0015	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2	м2			5,75	1 486,03		8 544,67		
		Всего по позиции							8 544,67		
116	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (запасной выход у спортзала) Объем=1/100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					1 437,99		14,38	25,59	368,00
		2 ЭМ					205,91		2,06		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793					
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		
		ФОТ							14,38		368,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,94		331,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		173,00
		Всего по позиции							36,14		
117	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0514					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=5,14/100									
		1 ОТ					288,06		14,81	25,59	379,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,060652					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,864792					
		Итого по расценке					288,06		14,81		
		ФОТ							14,81		379,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			13,33		341,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,96		178,00
		Всего по позиции							35,10		
118	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=5,14/100	100 м2			0,0514					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 763,23	1,15	104,22	25,59	2 667,00
		2 ЭМ					248,35	1,25	15,96		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	1,25	3,36	25,59	86,00
		4 М					9 983,74		513,16		
H	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		5,14					
		ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	11,7634811					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	1,25	0,2782025					
		Итого по расценке					11 995,32		633,34		
		ФОТ							107,58		2 753,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			104,57		2 676,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			50,29		1 287,00
		Всего по позиции							788,20		
119	ФССЦ-11.3.01.01-0013	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	м2			5,14	1 400,75		7 199,86		
		Всего по позиции							7 199,86		
120	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (фрамуга)	100 шт			0,01					
		Объем=1/100									
		1 ОТ					1 051,72		10,52	25,59	269,00
		2 ЭМ					97,07		0,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,09	25,59	2,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	10,66		0,1066					
		ЗТ	чел.-ч	128,73		1,2873					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,007					
		Итого по расценке					1 148,79		11,49		
		ФОТ							10,61		271,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,55		244,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,99		127,00
		Всего по позиции							26,03		
121	ФЕРp56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (фрамуга)	100 м2			0,01					
		Объем=1/100									
		1 ОТ					369,80		3,70	25,59	95,00
		2 ЭМ					29,07		0,29		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		0,13	25,59	3,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	3,42		0,0342					
		ЗТ	чел.-ч	46,11		0,4611					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,0093					
		Итого по расценке					398,87		3,99		
		ФОТ							3,83		98,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,45		88,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,80		46,00
		Всего по позиции							9,24		
122	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (фрамуга)	100 м2			0,01					
		Объем=1/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 462,81	1,15	16,82	25,59	430,00
		2 ЭМ					270,55	1,25	3,38		
		3 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	0,77	25,59	20,00
		4 М					7 998,51		79,99		
<i>H</i>	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	<i>м2</i>	100		1					
		ЗТ	чел.-ч	167,37	1,15	1,924755					
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,25	0,063					
		Итого по расценке					9 731,87		100,19		
		ФОТ							17,59		450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			17,10		437,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,22		210,00
		Всего по позиции							125,51		
123	ФССЦ-11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2			1	1 339,44		1 339,44		
		Всего по позиции							1 339,44		
		Итого по разделу 4 Ремонт дверных и оконных проемов с заменой дверных и оконных полотен учебных и спальных корпусов, фойе							319 351,87		2 353 797,00
Раздел 5. Демонтажные работы коробов отопления											
124	ФЕРп63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (коробов) Объем=423,7/100	100 м2			4,237					
		1 ОТ					63,16		267,61	25,59	6 848,00
		2 ЭМ					6,25		26,48		
		3 в т.ч. ОТм					2,70		11,44	25,59	293,00
		ЗТ	чел.-ч	7,31		30,97247					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,8474					
		Итого по расценке					69,41		294,09		
		ФОТ							279,05		7 141,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			251,15		6 427,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			125,57		3 213,00
		Всего по позиции							670,81		
125	ФЕРп53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев Объем=423,7/100	100 м2			4,237					
		1 ОТ					380,42		1 611,84	25,59	41 247,00
		2 ЭМ					331,20		1 403,29		
		3 в т.ч. ОТм					38,75		164,18	25,59	4 201,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,74		11,60938					
		ЗТ	чел.-ч	51,2		216,9344					
		ЗТм	чел.-ч	2,87		12,16019					
		Итого по расценке					711,62		3 015,13		
		ФОТ							1 776,02		45 448,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 633,94		41 812,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			923,53		23 633,00
		Всего по позиции							5 572,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=423,7/100	100 м			4,237					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					61,32	1,15	298,78	25,59	7 646,00
		2 ЭМ					2,13	1,25	11,28		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	2,22	25,59	57,00
		4 М					152,84		647,58		
H	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		427,937					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	32,548634					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,21185					
		Итого по расценке					216,29		957,64		
		ФОТ							301,00		7 703,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			303,41		7 765,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			166,30		4 256,00
		Всего по позиции							1 427,35		
127	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			427,937	12,30		5 263,63		
		Всего по позиции							5 263,63		
Итого по разделу 5 Демонтажные работы коробов отопления									12 934,39		196 966,00
Раздел 6. Ремонт полов в коридоре 1-го этажа административного корпуса, 2-3 этажа учебного корпуса, 1-2 этажа соцгостиницы, коридоре на продсклад, 3-х фойе 1-го этажа, спальном корпусе и в классе "Информатика"											
128	ФЕРp57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (в коридорах адмкорпуса, учебных и спальных корпусах) Объем=1089/100	100 м2			10,89					
		1 ОТ					86,50		941,99	25,59	24 106,00
		2 ЭМ					3,75		40,84		
		3 в т.ч. ОТм					1,62		17,64	25,59	451,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,55		5,9895					
		ЗТ	чел.-ч	11,09		120,7701					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		1,3068					
		Итого по расценке					90,25		982,83		
		ФОТ							959,63		24 557,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			854,07		21 856,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			470,22		12 033,00
		Всего по позиции							2 307,12		
129	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2			10,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1089/100									
		1 ОТ					238,13		2 593,24	25,59	66 361,00
		2 ЭМ					114,10		1 242,55		
		3 в т.ч. ОТм					49,28		536,66	25,59	13 733,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,8</i>		<i>8,712</i>					
		ЗТ	чел.-ч	30,53		332,4717					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		39,7485					
		Итого по расценке					352,23		3 835,79		
		ФОТ							3 129,90		80 094,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 848,21		72 886,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 627,55		41 649,00
		Всего по позиции							8 311,55		
130	ФЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2			10,89					
		Объем=1089/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					381,29	1,15	4 775,09	25,59	122 195,00
		2 ЭМ					44,14	1,25	600,86		
		3 в т.ч. ОТм					6,98	1,25	95,02	25,59	2 432,00
		4 М					3 719,48		40 505,14		
<i>H</i>	<i>04.3.01.09</i>	<i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</i>	<i>м3</i>	<i>0,28</i>		<i>3,0492</i>					
		ЗТ	чел.-ч	44,7	1,15	559,80045					
		ЗТм	чел.-ч	0,62	1,25	8,43975					
		Итого по расценке					4 144,91		45 881,09		
		ФОТ							4 870,11		124 627,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 909,07		125 624,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 690,74		68 856,00
		Всего по позиции							53 480,90		
131	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			3,0492	424,88		1 295,54		
		Всего по позиции							1 295,54		
132	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2			10,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1089/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					512,65	1,15	6 420,17	25,59	164 292,00
		2 ЭМ					101,68	1,25	1 384,12		
		3 в т.ч. ОТм					23,02	1,25	313,36	25,59	8 019,00
		4 М					8 060,30		87 776,67		
		ЗТ	чел.-ч	60,1	1,15	752,66235					
		ЗТм	чел.-ч	1,86	1,25	25,31925					
		Итого по расценке					8 674,63		95 580,96		
		ФОТ							6 733,53		172 311,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			6 787,40		173 689,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3 720,28		95 202,00
		Всего по позиции							106 088,64		
133	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее (коридор 1-го этажа адм. корпуса, обеденный зал, 2 фойе кастеляншу, коридор доброшколы, 2-3 этаж учебного корпуса, спальных корпусов)	100 м2			13,056					
		Объем=1305,6/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					317,44	1,15	4 766,17	25,59	121 966,00
		2 ЭМ					43,80	1,25	714,82		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,25	171,85	25,59	4 398,00
		4 М					0,91		11,88		
Н	01.6.03.04 Линолеум		м2	102		1331,712					
Н	14.1.02.04 Состав клеящий		кг	50		652,8					
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	573,55008					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	13,872					
		Итого по расценке					362,15		5 492,87		
		ФОТ							4 938,02		126 364,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 977,52		127 375,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 728,26		69 816,00
		Всего по позиции							13 198,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ФССЦ-01.6.03.04-0113	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			1331,712	131,03		174 494,22		
		Всего по позиции							174 494,22		
135	ФССЦ-14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг			652,8	15,90		10 379,52		
		Всего по позиции							10 379,52		
136	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых (кабинет "информатика") Объем=50/100	100 м2			0,5					
		1 ОТ					238,13		119,07	25,59	3 047,00
		2 ЭМ					114,10		57,05		
		3 в т.ч. ОТм					49,28		24,64	25,59	631,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,8		0,4					
		ЗТ	чел.-ч	30,53		15,265					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		1,825					
		Итого по расценке					352,23		176,12		
		ФОТ							143,71		3 678,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			130,78		3 347,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			74,73		1 913,00
		Всего по позиции							381,63		
137	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков Объем=50/100	100 м2			0,5					
		1 ОТ					59,83		29,92	25,59	766,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,35					
		ЗТ	чел.-ч	7,67		3,835					
		Итого по расценке					59,83		29,92		
		ФОТ							29,92		766,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			26,63		682,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			14,66		375,00
		Всего по позиции							71,21		
138	ФЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги Объем=50/100	100 м2			0,5					
		1 ОТ					67,94		33,97	25,59	869,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,62		1,81					
		ЗТ	чел.-ч	8,71		4,355					
		Итого по расценке					67,94		33,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							33,97		869,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			30,23		773,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			16,65		426,00
		Всего по позиции							80,85		
139	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2			0,5					
		Объем=50/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					285,48	1,15	164,15	25,59	4 201,00
		2 ЭМ					41,73	1,25	26,08		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	10,72	25,59	274,00
		4 М					8,54		4,27		
<i>H</i>	<i>04.1.02.05</i>	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>2,04</i>		<i>1,02</i>					
		ЗТ	чел.-ч	36,6	1,15	21,045					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,79375					
		Итого по расценке					335,75		194,50		
		ФОТ							174,87		4 475,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			176,27		4 511,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			96,62		2 472,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							467,39		
140	ФССЦ-04.3.02.04-0111	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс: В15 (М200), П2, F75, W2	м3			1,02	715,33				729,64
		Всего по позиции									729,64
141	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2			0,5					
		Объем=50/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					2 713,07	1,15	1 560,02	25,59	39 921,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	15,26		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	10,96	25,59	280,00
		4 М					85,74		42,87		
<i>H</i>	<i>06.2.05.03</i>	<i>Плиты керамогранитные 400х400 мм</i>	<i>м2</i>	<i>102</i>		<i>51</i>					
<i>H</i>	<i>11.2.04.05</i>	<i>Рейки деревянные</i>	<i>м3</i>	<i>0,01</i>		<i>0,005</i>					
<i>H</i>	<i>14.1.06.02</i>	<i>Клей для облицовочных работ (сухая смесь)</i>	<i>т</i>	<i>1,2</i>		<i>0,6</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.21</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	178,4915					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,08125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 823,23		1 618,15		
		ФОТ							1 570,98		40 201,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 583,55		40 523,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			867,97		22 211,00
		Всего по позиции							4 069,67		
142	ФССЦ-06.2.05.03-1002	Плитка керамогранитная, размер 400х400х9 мм	м2			51	65,73		3 352,23		
		Всего по позиции							3 352,23		
143	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг			600	1,37		822,00		
		Объем=0,6*1000									
		Всего по позиции							822,00		
144	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00515	18 390,16		94,71		
		Объем=0,5*0,103/10									
		Всего по позиции							94,71		
145	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,32					
		Объем=32/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					61,32	1,15	22,57	25,59	578,00
		2 ЭМ					2,13	1,25	0,85		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,17	25,59	4,00
		4 М					152,84		48,91		
Н	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		32,32					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	2,45824					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,016					
		Итого по расценке					216,29		72,33		
		ФОТ							22,74		582,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			22,92		587,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			12,56		322,00
		Всего по позиции							107,81		
146	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м			32,32	12,30		397,54		
		Всего по позиции							397,54		
		Итого по разделу 6 Ремонт полов в коридоре 1-го этажа административного корпуса, 2-3 этажа учебного корпуса, 1-2 этажа соцгостиницы, коридоре на продсклад, 3-х фойе 1-го этажа, спальном корпусе и в классе "Информатика"							380 130,82		3 565 669,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 7. Ремонт тамбура фойе											
147	ФЕР15-01-050-03 прим.	Демонтаж облицовки потолка из ПВХ панелей (2 входа) Объем=8,84/100	100 м2			0,0884					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					357,63	0,8	25,29	25,59	647,00
		2 ЭМ					5,03	0,8	0,36		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	0,8	0,11	25,59	3,00
		4 М					462,69	0	0,00		
H	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,8	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	39,43	0,8	2,7884896					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,8	0,0084864					
		Итого по расценке					825,35		25,65		
		ФОТ							25,40		650,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100		100			25,40		650,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49		49			12,45		319,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							63,50		
148	ФЕР15-01-050-03 прим.	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов Объем=8,84/100	100 м2			0,0884					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					357,63	1,15	36,36	25,59	930,00
		2 ЭМ					5,03	1,25	0,56		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	1,25	0,17	25,59	4,00
		4 М					462,69		40,90		
H	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,8		8,99912					
		ЗТ	чел.-ч	39,43	1,15	4,0084538					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,01326					
		Итого по расценке					825,35		77,82		
		ФОТ							36,53		934,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			32,88		841,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,21		389,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										125,91	
149	ФССЦ-08.1.02.23-0011	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2			8,99912	60,56		544,99		
Всего по позиции										544,99	
150	ФЕР15-01-050-03	Демонтаж облицовки стен и откосов из ПВХ панелей	100 м2			0,2					
Объем=20/100											
Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
		1 ОТ					357,63	0,8	57,22	25,59	1 464,00
		2 ЭМ					5,03	0,8	0,80		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	0,8	0,25	25,59	6,00
		4 М					462,69	0	0,00		
Н	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,8	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	39,43	0,8	6,3088					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,8	0,0192					
Итого по расценке							825,35		58,02		
ФОТ									57,47	1 470,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	100			57,47	1 470,00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	49			28,16	720,00	
Всего по позиции										143,65	
151	ФЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2			0,2					
Объем=20/100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					357,63	1,15	82,25	25,59	2 105,00
		2 ЭМ					5,03	1,25	1,26		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	1,25	0,39	25,59	10,00
		4 М					462,69		92,54		
Н	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,8		20,36					
		ЗТ	чел.-ч	39,43	1,15	9,0689					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,03					
Итого по расценке							825,35		176,05		
ФОТ									82,64	2 115,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			74,38		1 904,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			34,42		881,00
		Всего по позиции							284,85		
152	ФССЦ-08.1.02.23-0011	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2			20,36	60,56		1 233,00		
		Всего по позиции							1 233,00		
153	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=14/100	100 м			0,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					57,15	1,15	9,20	25,59	235,00
		4 М					36,00		5,04		
Н	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		14					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	1,0787					
		Итого по расценке					93,15		14,24		
		ФОТ							9,20		235,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			8,94		228,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4,30		110,00
		Всего по позиции							27,48		
154	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			14	7,50		105,00		
		Всего по позиции							105,00		
		Итого по разделу 7 Ремонт тамбура фойе							2 528,38		26 105,00
Раздел 8. Ремонт центрального входа											
155	ФЕР15-01-050-03 прим.	Демонтаж облицовки потолка из ПВХ панелей Объем=67,2/100	100 м2			0,672					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					357,63	0,8	192,26	25,59	4 920,00
		2 ЭМ					5,03	0,8	2,70		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	0,8	0,84	25,59	21,00
		4 М					462,69	0	0,00		
Н	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,8	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	39,43	0,8	21,197568					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,8	0,064512					
		Итого по расценке					825,35		194,96		
		ФОТ							193,10		4 941,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			193,10		4 941,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			94,62		2 421,00
		Всего по позиции							482,68		
156	ФЕР15-01-050-03 прим.	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов Объем=67,2/100	100 м2			0,672					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					357,63	1,15	276,38	25,59	7 073,00
		2 ЭМ					5,03	1,25	4,23		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	1,25	1,31	25,59	34,00
		4 М					462,69		310,93		
H	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,8		68,4096					
		ЗТ	чел.-ч	39,43	1,15	30,471504					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,1008					
		Итого по расценке					825,35		591,54		
		ФОТ							277,69		7 107,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			249,92		6 396,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			115,66		2 960,00
		Всего по позиции							957,12		
157	ФССЦ-08.1.02.23-0011	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2			68,4096	60,56		4 142,89		
		Всего по позиции							4 142,89		
158	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков Объем=25/100	100 м			0,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					57,15	1,15	16,43	25,59	420,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					36,00		9,00		
<i>H</i>	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		25					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	1,92625					
		Итого по расценке					93,15		25,43		
		ФОТ							16,43		420,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			15,97		408,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,68		196,00
		Всего по позиции							49,08		
159	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			25	7,50		187,50		
		Всего по позиции							187,50		
160	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=3/100	100 м2			0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					829,12	1,15	28,60	25,59	732,00
		2 ЭМ					21,88	1,25	0,82		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,13	25,59	3,00
		4 М					6 516,18		195,49		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	3,3534					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,010125					
		Итого по расценке					7 367,18		224,91		
		ФОТ							28,73		735,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			28,18		721,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			13,92		356,00
		Всего по позиции							267,01		
161	ФЕР15-01-050-03	Демонтаж облицовки стен из ПВХ панелей Объем=25,7/100	100 м2			0,257					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					357,63	0,8	73,53	25,59	1 882,00
		2 ЭМ					5,03	0,8	1,03		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	0,8	0,32	25,59	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					462,69	0	0,00		
<i>Н</i>	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,8	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	39,43	0,8	8,106808					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,8	0,024672					
		Итого по расценке					825,35		74,56		
		ФОТ							73,85		1 890,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			73,85		1 890,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			36,19		926,00
		Всего по позиции							184,60		
162	ФЕР15-01-090-02	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя	100 м2			0,257					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 000,77	1,15	591,33	25,59	15 132,00
		2 ЭМ					533,82	1,25	171,49		
		3 в т.ч. ОТм					210,19	1,25	67,52	25,59	1 728,00
<i>П,Н</i>	01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	0		0					
<i>П,Н</i>	01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт	0		0					
<i>П,Н</i>	07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0		0					
<i>Н</i>	07.2.06.06	Панели облицовочные композитные	м2	103		26,471					
<i>Н</i>	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	103		26,471					
		ЗТ	чел.-ч	207,98	1,15	61,468489					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	5,82105					
		Итого по расценке					2 534,59		762,82		
		ФОТ							658,85		16 860,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			592,97		15 174,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			274,41		7 022,00
		Всего по позиции							1 630,20		
163	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2			25,7	261,21		6 713,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,257*100									
		Всего по позиции									
164	ФССЦ-07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2			26,471	63,29		1 675,35		
		Всего по позиции									
165	ФССЦ-12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влажностно-защитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, масса 130 г/м2, паропроницаемость 953 г/м2 * сут, прочность 150-163 Н, Г2, с УФ-защитой	м2			26,471	4,71		124,68		
		Всего по позиции									
166	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт			1,04	83,68		87,03		
		Всего по позиции									
167	ФЕР15-01-050-04 прим.	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,093					
		Объем=9,3/100									
		Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		648/пр п.144 табл.2									
		1 ОТ					1 520,86	0,8	113,15	25,59	2 896,00
		2 ЭМ					6,28	0,8	0,47		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	0,8	0,13	25,59	3,00
		4 М					593,77	0	0,00		
Н	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	167,68	0,8	12,475392					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	0,8	0,010416					
		Итого по расценке									
		ФОТ					2 120,91		113,62		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	100			113,28		2 899,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	49			55,51		1 421,00
		Всего по позиции									
168	ФЕР15-01-090-02	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (оконные и дверные откосы)	100 м2			0,093					
		Объем=9,3/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					2 000,77	1,15	213,98	25,59	5 476,00
		2 ЭМ					533,82	1,25	62,06		
		3 в т.ч. ОТм					210,19	1,25	24,43	25,59	625,00
П,Н	01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	0		0					
П,Н	01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт	0		0					
П,Н	07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0		0					
Н	07.2.06.06	Панели облицовочные композитные	м2	103		9,579					
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	103		9,579					
		ЗТ	чел.-ч	207,98	1,15	22,243461					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	2,10645					
		Итого по расценке					2 534,59		276,04		
		ФОТ							238,41		6 101,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			214,57		5 491,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			99,30		2 541,00
		Всего по позиции							589,91		
169	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Объем=0,093*100	м2			9,3	261,21		2 429,25		
		Всего по позиции							2 429,25		
170	ФССЦ-07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2			9,579	63,29		606,25		
		Всего по позиции							606,25		
171	ФССЦ-12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, масса 130 г/м2, паропроницаемость 953 г/м2 * сут, прочность 150-163 Н, Г2, с УФ-защитой	м2			9,579	4,71		45,12		
		Всего по позиции							45,12		
172	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт			0,37	83,68		30,96		
		Всего по позиции							30,96		
173	ФЕР15-01-090-02	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (колонны)	100 м2			0,5125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=51,25/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 000,77	1,15	1 179,20	25,59	30 176,00
		2 ЭМ					533,82	1,25	341,98		
		3 в т.ч. ОТм					210,19	1,25	134,65	25,59	3 446,00
П,Н	01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	0		0					
П,Н	01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт	0		0					
П,Н	07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0		0					
Н	07.2.06.06	Панели облицовочные композитные	м2	103		52,7875					
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	103		52,7875					
		ЗТ	чел.-ч	207,98	1,15	122,5782125					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	11,608125					
		Итого по расценке					2 534,59		1 521,18		
		ФОТ							1 313,85		33 622,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 182,47		30 260,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			547,22		14 004,00
		Всего по позиции							3 250,87		
174	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Объем=0,5125*100	м2			51,25	261,21		13 387,01		
		Всего по позиции							13 387,01		
175	ФССЦ-07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2			52,7875	63,29		3 340,92		
		Всего по позиции							3 340,92		
176	ФССЦ-12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, масса 130 г/м2, паропроницаемость 953 г/м2 * сут, прочность 150-163 Н, Г2, с УФ-защитой	м2			52,7875	4,71		248,63		
		Всего по позиции							248,63		
177	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт			2,05	83,68		171,54		
		Всего по позиции							171,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 8 Ремонт центрального входа										40 884,11	394 816,00
Раздел 9. Ремонт лестничных перилл											
178	ФЕР07-05-016-02	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород Объем=83,7/100	100 м			0,837					
	Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 648/пр п.144 табл.2										
		1 ОТ					1 289,08	0,7	755,27	25,59	19 327,00
		2 ЭМ					218,16	0,7	127,82		
		3 в т.ч. ОТм					33,50	0,7	19,63	25,59	502,00
		4 М					16 062,20	0	0,00		
Н	11.1.01.15	Поручни деревянные	м	102	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	134	0,7	78,5106					
		ЗТм	чел.-ч	2,82	0,7	1,652238					
		Итого по расценке					17 569,44		883,09		
		ФОТ							774,90		19 829,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, жилых, общественных и административно-бытовых	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	116		116			898,88		23 002,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	зданий промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, жилых, общественных и административно-бытовых	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	80		80			619,92		15 863,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	зданий промышленных предприятий									
		Всего по позиции							2 401,89		
179	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,837					
	Объем=83,7/100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ					390,10	1,15	375,49	25,59	9 609,00
		2 ЭМ					204,08	1,25	213,52		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	1,25	32,19	25,59	824,00
		4 М					16 057,11		13 439,80		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	1,15	39,945825					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,25	2,7097875					
		Итого по расценке					16 651,29		14 028,81		
		ФОТ							407,68		10 433,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, жилых, общественных и административно-бытовых	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	116	0,9	104,4			425,62		10 892,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	зданий промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, жилых, общественных и административно-бытовых	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	80	0,85	68			277,22		7 094,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	зданий промышленных предприятий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									14 731,65		
180	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			-1,74933	7 571,00		-13 244,18		
Всего по позиции									-13 244,18		
181	ТЦ_01.5.02.02_77_77134609 98_02.05.2023_02	Лестничные перила двухуровневые из нержавеющей стали Цена=3900/1,2	м			83,7	3 250,00		41 721,63	6,52	272 025,00
Всего по позиции									41 721,63 272 025,00		
182	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,15					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					390,10	1,15	67,29	25,59	1 722,00
		2 ЭМ					204,08	1,25	38,27		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	1,25	5,77	25,59	148,00
		4 М					16 057,11		2 408,57		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	1,15	7,15875					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,25	0,485625					
Итого по расценке							16 651,29		2 514,13		
ФОТ									73,06	1 870,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, жилых, общественных и административно-бытовых			%	116	0,9	104,4	76,27 1 952,00				
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, жилых, общественных и административно-бытовых			%	80	0,85	68	49,68 1 272,00				
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									2 640,08		
Итого по разделу 9 Ремонт лестничных перилл									48 251,07 383 841,00		
Раздел 10. Демонтаж и монтаж линолеума											
183	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (реакриация и коридор, 2 фойе 1-го этажа адм. корпуса, учительская, 6,7,9-е классы, актовый зал)	100 м2			19,214					
Объем=1921,4/100											
		1 ОТ					88,84		1 706,97	25,59	43 681,00
		2 ЭМ					4,06		78,01		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		33,82	25,59	865,00
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		9,03058					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		218,84746					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		2,49782					
Итого по расценке							92,90		1 784,98		
ФОТ									1 740,79	44 546,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91			%	89		89	1 549,30 39 646,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			852,99		21 828,00
		Всего по позиции							4 187,27		
184	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее (учительская, 6,7,9-е классы, актовый зал, бухгалтерия, класс механизаторов) Объем=708,8/100	100 м2			7,088					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					317,44	1,15	2 587,52	25,59	66 215,00
		2 ЭМ					43,80	1,25	388,07		
		3 в т.ч. ОТм					10,53	1,25	93,30	25,59	2 388,00
		4 М					0,91		6,45		
<i>H</i>	<i>01.6.03.04 Линолеум</i>		<i>м2</i>	<i>102</i>		<i>722,976</i>					
<i>H</i>	<i>14.1.02.04 Состав клеящий</i>		<i>кг</i>	<i>50</i>		<i>354,4</i>					
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	311,37584					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	7,531					
		Итого по расценке					362,15		2 982,04		
		ФОТ							2 680,82		68 603,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 702,27		69 152,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 481,15		37 903,00
		Всего по позиции							7 165,46		
185	ФССЦ-01.6.03.04-0113	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			722,976	131,03		94 731,55		
		Всего по позиции							94 731,55		
186	ФССЦ-14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг			354,4	15,90		5 634,96		
		Всего по позиции							5 634,96		
		Итого по разделу 10 Демонтаж и монтаж линолеума							111 719,24		937 895,00
Раздел 11. Монтаж плит OSB, ДСП											
187	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (класс механизаторов, кастаньяши, обеденный зал, фойе, коридор 1-го этажа, актовый зал) Объем=1034,5/100	100 м2			10,345					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					413,34	1,15	4 917,40	25,59	125 836,00
		2 ЭМ					72,67	1,25	939,71		
		3 в т.ч. ОТм					17,46	1,25	225,78	25,59	5 778,00
		4 М					4 001,00		41 390,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	47,84	1,15	569,14052					
		ЗТм	чел.-ч	1,41	1,25	18,2330625					
		Итого по расценке					4 487,01		47 247,46		
		ФОТ							5 143,18		131 614,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			5 184,33		132 667,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 841,61		72 717,00
		Всего по позиции							55 273,40		
188	ФССЦ-11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм	100 м2			-10,624315	3 834,00		-40 733,62		
		Всего по позиции							-40 733,62		
189	ФССЦ-11.2.09.05-0024	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм	м2			1062,4315	45,63		48 478,75		
		Объем=10,624315*100									
		Всего по позиции							48 478,75		
		Итого по разделу 11 Монтаж плит OSB, ДСП							63 018,53		661 741,00
Раздел 12. Ремонт пищеблока столовой											
190	ФЕРп61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=142,7/100	100 м2			1,427					
		1 ОТ					1 263,88		1 803,56	25,59	46 153,00
		2 ЭМ					20,94		29,88		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		12,91	25,59	330,00
		4 М					1 140,25		1 627,14		
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		4,82326					
		ЗТ	чел.-ч	142,65		203,56155					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,95609					
		Итого по расценке					2 425,07		3 460,58		
		ФОТ							1 816,47		46 483,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 616,66		41 370,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			799,25		20 453,00
		Всего по позиции							5 876,49		
191	ФЕРп61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			1,427					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=142,7/100									
		1 ОТ					303,12		432,55	25,59	11 069,00
		2 ЭМ					17,16		24,49		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		14,53	25,59	372,00
		4 М					1,25		1,78		
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		1,220085					
П,Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		51,12941					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,34138					
		Итого по расценке					321,53		458,82		
		ФОТ							447,08		11 441,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			397,90		10 182,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			196,72		5 034,00
		Всего по позиции							1 053,44		
192	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие Объем=1,220085*1000	кг			1220,085	17,75		21 656,51		
		Всего по позиции							21 656,51		
193	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=1,427*0,103/10	т			0,0146981	18 390,16		270,30		
		Всего по позиции							270,30		
194	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=142,7/100	100 м2			1,427					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					349,83	1,15	574,09	25,59	14 691,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	18,71		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	3,59	25,59	92,00
		4 М					280,30		399,99		
Н	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,089901					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	64,00095					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,3032375					
		Итого по расценке					640,62		992,79		
		ФОТ							577,68		14 783,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			519,91		13 305,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			240,60		6 157,00
		Всего по позиции							1 753,30		
195	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАР-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,089901	18 883,39				1 697,64
		Всего по позиции							1 697,64		
196	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=170/100	100 м			1,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					61,32	1,15	119,88	25,59	3 068,00
		2 ЭМ					2,13	1,25	4,53		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,89	25,59	23,00
		4 М					152,84		259,83		
H	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		171,7					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	13,0594					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,085					
		Итого по расценке					216,29		384,24		
		ФОТ							120,77		3 091,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			121,74		3 116,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			66,73		1 708,00
		Всего по позиции							572,71		
197	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плитус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			171,7	12,30				2 111,91
		Всего по позиции							2 111,91		
198	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=12/100	100 м2			0,12					
		1 ОТ					584,74		70,17	25,59	1 796,00
		2 ЭМ					96,01		11,52		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		0,57	25,59	15,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		0,5292					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		8,916					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,042					
		Итого по расценке					680,75		81,69		
		ФОТ							70,74		1 811,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			63,67		1 630,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			31,83		815,00
		Всего по позиции							177,19		
199	ФЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			1,233					
		Объем=123,3/100									
		1 ОТ					1 571,54		1 937,71	25,59	49 586,00
		2 ЭМ					22,51		27,75		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		11,98	25,59	307,00
		4 М					1 197,22		1 476,17		
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>3,38</i>		<i>4,16754</i>					
		ЗТ	чел.-ч	175,2		216,0216					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,88776					
		Итого по расценке					2 791,27		3 441,63		
		ФОТ							1 949,69		49 893,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 735,22		44 405,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			857,86		21 953,00
		Всего по позиции							6 034,71		
200	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			1,233					
		Объем=123,3/100									
		1 ОТ					355,40		438,21	25,59	11 214,00
		2 ЭМ					17,97		22,16		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		13,22	25,59	338,00
		4 М					1,32		1,63		
<i>H</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,907</i>		<i>1,118331</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		51,79833					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		1,22067					
		Итого по расценке					374,69		462,00		
		ФОТ							451,43		11 552,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			401,77		10 281,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			198,63		5 083,00
		Всего по позиции							1 062,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие Объем=1,118331*1000	кг			1118,331	17,75		19 850,38		
		Всего по позиции							19 850,38		
202	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=1,233*0,103/10	т			0,0126999	18 390,16		233,55		
		Всего по позиции							233,55		
203	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=123,3/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,233					
		1 ОТ					439,53	1,15	623,23	25,59	15 948,00
		2 ЭМ					11,14	1,25	17,17		
		3 в т.ч. ОТм					2,13	1,25	3,28	25,59	84,00
		4 М					297,48		366,79		
N	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,077679					
		ЗТ	чел.-ч	49	1,15	69,47955					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,277425					
		Итого по расценке					748,15		1 007,19		
		ФОТ							626,51		16 032,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			563,86		14 429,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			260,94		6 677,00
		Всего по позиции							1 831,99		
204	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,077679	18 883,39		1 466,84		
		Всего по позиции							1 466,84		
205	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=38,7/100	100 м2			0,387					
		1 ОТ					1 263,88		489,12	25,59	12 517,00
		2 ЭМ					20,94		8,10		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		3,50	25,59	90,00
		4 М					1 140,25		441,28		
N	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		1,30806					
		ЗТ	чел.-ч	142,65		55,20555					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,25929					
		Итого по расценке					2 425,07		938,50		
		ФОТ							492,62		12 607,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			438,43		11 220,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			216,75		5 547,00
		Всего по позиции							1 593,68		
206	ФЕРп61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			0,387					
		Объем=38,7/100									
		1 ОТ					303,12		117,31	25,59	3 002,00
		2 ЭМ					17,16		6,64		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		3,94	25,59	101,00
		4 М					1,25		0,48		
<i>Н</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,855</i>		<i>0,330885</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		13,86621					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,36378					
		Итого по расценке					321,53		124,43		
		ФОТ							121,25		3 103,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			107,91		2 762,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			53,35		1 365,00
		Всего по позиции							285,69		
207	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			330,885	17,75		5 873,21		
		Объем=0,330885*1000									
		Всего по позиции							5 873,21		
208	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0039861	18 390,16		73,31		
		Объем=0,387*0,103/10									
		Всего по позиции							73,31		
209	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,387					
		Объем=38,7/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					349,83	1,15	155,69	25,59	3 984,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	5,07		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	0,97	25,59	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					280,30		108,48		
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,024381					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	17,35695					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,0822375					
		Итого по расценке					640,62		269,24		
		ФОТ							156,66		4 009,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			140,99		3 608,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			65,25		1 670,00
		Всего по позиции							475,48		
210	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,024381	18 883,39		460,40		
		Всего по позиции							460,40		
211	ФЕРп61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=5/100	100 м2			0,05					
		1 ОТ					1 571,54		78,58	25,59	2 011,00
		2 ЭМ					22,51		1,13		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,49	25,59	13,00
		4 М					1 197,22		59,86		
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,169					
		ЗТ	чел.-ч	175,2		8,76					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,036					
		Итого по расценке					2 791,27		139,57		
		ФОТ							79,07		2 024,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			70,37		1 801,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			34,79		891,00
		Всего по позиции							244,73		
212	ФЕРп61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков Объем=5/100	100 м2			0,05					
		1 ОТ					355,40		17,77	25,59	455,00
		2 ЭМ					17,97		0,90		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		0,54	25,59	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,32		0,07		
<i>Н</i>	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	<i>т</i>	0,907		0,04535					
<i>П,Н</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		2,1005					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,0495					
		Итого по расценке					374,69		18,74		
		ФОТ							18,31		469,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			16,30		417,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,06		206,00
		Всего по позиции							43,10		
213	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстотвердеющие	кг			45,35	17,75		804,96		
		Объем=0,04535*1000									
		Всего по позиции							804,96		
214	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,000515	18 390,16		9,47		
		Объем=0,05*0,103/10									
		Всего по позиции							9,47		
215	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,05					
		Объем=5/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					439,53	1,15	25,27	25,59	647,00
		2 ЭМ					11,14	1,25	0,70		
		3 в т.ч. ОТм					2,13	1,25	0,13	25,59	3,00
		4 М					297,48		14,87		
<i>Н</i>	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	<i>т</i>	0,063		0,00315					
		ЗТ	чел.-ч	49	1,15	2,8175					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,01125					
		Итого по расценке					748,15		40,84		
		ФОТ							25,40		650,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			22,86		585,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,58		271,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							74,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,00315	18 883,39		59,48		
		Всего по позиции							59,48		
217	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=98,4/100	100 м2			0,984					
		1 ОТ					1 263,88		1 243,66	25,59	31 825,00
		2 ЭМ					20,94		20,60		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		8,91	25,59	228,00
		4 М					1 140,25		1 122,01		
Н	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		3,32592					
		ЗТ	чел.-ч	142,65		140,3676					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,65928					
		Итого по расценке					2 425,07		2 386,27		
		ФОТ							1 252,57		32 053,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 114,79		28 527,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			551,13		14 103,00
		Всего по позиции							4 052,19		
218	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=98,4/100	100 м2			0,984					
		1 ОТ					303,12		298,27	25,59	7 633,00
		2 ЭМ					17,16		16,89		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		10,02	25,59	256,00
		4 М					1,25		1,23		
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,84132					
П,Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		35,25672					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,92496					
		Итого по расценке					321,53		316,39		
		ФОТ							308,29		7 889,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			274,38		7 021,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			135,65		3 471,00
		Всего по позиции							726,42		
219	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			841,32	17,75		14 933,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,84132*1000									
		Всего по позиции							14 933,43		
220	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=0,984*0,103/10	т			0,0101352	18 390,16		186,39		
		Всего по позиции							186,39		
221	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=98,4/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,984					
		1 ОТ					349,83	1,15	395,87	25,59	10 130,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	12,90		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	2,47	25,59	63,00
		4 М					280,30		275,82		
<i>H</i>	<i>14.3.02.01</i>	<i>Краска водоземulsionная</i>	<i>т</i>	<i>0,063</i>		<i>0,061992</i>					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	44,1324					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,2091					
		Итого по расценке					640,62		684,59		
		ФОТ							398,34		10 193,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			358,51		9 174,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			165,91		4 245,00
		Всего по позиции							1 209,01		
222	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,061992	18 883,39		1 170,62		
		Всего по позиции							1 170,62		
223	ФЕРп61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=11,2/100	100 м2			0,112					
		1 ОТ					1 571,54		176,01	25,59	4 504,00
		2 ЭМ					22,51		2,52		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		1,09	25,59	28,00
		4 М					1 197,22		134,09		
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>3,38</i>		<i>0,37856</i>					
		ЗТ	чел.-ч	175,2		19,6224					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,08064					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 791,27		312,62		
		ФОТ							177,10		4 532,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			157,62		4 033,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			77,92		1 994,00
		Всего по позиции							548,16		
224	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,112					
		Объем=11,2/100									
		1 ОТ					355,40		39,80	25,59	1 018,00
		2 ЭМ					17,97		2,01		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		1,20	25,59	31,00
		4 М					1,32		0,15		
<i>Н</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,907</i>		<i>0,101584</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		4,70512					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,11088					
		Итого по расценке					374,69		41,96		
		ФОТ							41,00		1 049,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			36,49		934,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			18,04		462,00
		Всего по позиции							96,49		
225	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			101,584	17,75		1 803,12		
		Объем=0,101584*1000									
		Всего по позиции							1 803,12		
226	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0011536	18 390,16		21,21		
		Объем=0,112*0,103/10									
		Всего по позиции							21,21		
227	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,112					
		Объем=11,2/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					439,53	1,15	56,61	25,59	1 449,00
		2 ЭМ					11,14	1,25	1,56		
		3 в т.ч. ОТм					2,13	1,25	0,30	25,59	8,00
		4 М					297,48		33,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	14.3.02.01	Краска вододispersионная	т	0,063		0,007056					
		ЗТ	чел.-ч	49	1,15	6,3112					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,0252					
		Итого по расценке					748,15		91,49		
		ФОТ							56,91		1 457,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		51,22		1 311,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		23,70		607,00
		Всего по позиции							166,41		
228	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска вододispersионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,007056	18 883,39		133,24		
		Всего по позиции							133,24		
229	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2			0,12					
		Объем=12/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 046,88	1,15	144,47	25,59	3 697,00
		2 ЭМ					142,03	1,25	21,30		
		3 в т.ч. ОТм					53,61	1,25	8,04	25,59	206,00
		4 М					7 858,90		943,07		
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	16,52964					
		ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	0,675					
		Итого по расценке					9 047,81		1 108,84		
		ФОТ							152,51		3 903,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		153,73		3 934,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		84,26		2 156,00
		Всего по позиции							1 346,83		
230	ФЕРп61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,11					
		Объем=11/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 263,88		139,03	25,59	3 558,00
		2 ЭМ					20,94		2,30		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		1,00	25,59	26,00
		4 М					1 140,25		125,43		
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>3,38</i>		<i>0,3718</i>					
		ЗТ	чел.-ч	142,65		15,6915					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,0737					
		Итого по расценке					2 425,07		266,76		
		ФОТ							140,03		3 584,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			124,63		3 190,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			61,61		1 577,00
		Всего по позиции							453,00		
231	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			0,11					
		Объем=11/100									
		1 ОТ					303,12		33,34	25,59	853,00
		2 ЭМ					17,16		1,89		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		1,12	25,59	29,00
		4 М					1,25		0,14		
<i>H</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,855</i>		<i>0,09405</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		3,9413					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,1034					
		Итого по расценке					321,53		35,37		
		ФОТ							34,46		882,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			30,67		785,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			15,16		388,00
		Всего по позиции							81,20		
232	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			94,05	17,75		1 669,39		
		Объем=0,09405*1000									
		Всего по позиции							1 669,39		
233	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,001133	18 390,16		20,84		
		Объем=0,11*0,103/10									
		Всего по позиции							20,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,11					
		Объем=11/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					349,83	1,15	44,25	25,59	1 132,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	1,44		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	0,28	25,59	7,00
		4 М					280,30		30,83		
H	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,00693					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	4,9335					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,023375					
		Итого по расценке					640,62		76,52		
		ФОТ							44,53		1 139,00
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			40,08		1 025,00
		21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,55		474,00
		11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							135,15		
235	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,00693	18 883,39		130,86		
		Всего по позиции							130,86		
236	ФЕРp59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт			0,56					
		Объем=56/100									
		1 ОТ					888,97		497,82	25,59	12 739,00
		2 ЭМ					18,93		10,60		
		3 в т.ч. ОТм					5,66		3,17	25,59	81,00
		4 М					386,04		216,18		
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,28		0,1568					
		ЗТ	чел.-ч	102,89		57,6184					
		ЗТм	чел.-ч	0,44		0,2464					
		Итого по расценке					1 293,94		724,60		
		ФОТ							500,99		12 820,00
		Приказ № 812/пр от НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			445,88		11 410,00
		21.12.2020 Прил. п.93									
		Приказ № 774/пр от СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			225,45		5 769,00
		11.12.2020 Прил. п.93									
		Всего по позиции							1 395,93		
237	ФССЦ-04.3.02.04-0111	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс: В15 (М200), П2, F75, W2	м3			0,1568	715,33		112,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										112,16	
238	ФЕРп62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% (ступени лестничного марша)	100 м2			0,2					
		Объем=20/100									
		1 ОТ					420,77		84,15	25,59	2 153,00
		2 ЭМ					7,07		1,41		
		3 в т.ч. ОТм					2,05		0,41	25,59	10,00
		4 М					274,88		54,98		
<i>H</i>	<i>14.4.02.04</i>	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению</i>	<i>т</i>	<i>0,0154</i>		<i>0,00308</i>					
		ЗТ	чел.-ч	48,7		9,74					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,032					
		Итого по расценке					702,72		140,54		
		ФОТ							84,56		2 163,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			76,10		1 947,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			38,90		995,00
Всего по позиции										255,54	
239	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115	кг			3,08	16,66			51,31	
		Объем=0,00308*1000									
Всего по позиции										51,31	
240	ФЕРп62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (стен)	м2			20,8					
		1 ОТ					4,38		91,10	25,59	2 331,00
		ЗТ	чел.-ч	0,58		12,064					
		Итого по расценке					4,38		91,10		
		ФОТ							91,10		2 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			81,99		2 098,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			41,91		1 072,00
Всего по позиции										215,00	
241	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,208					
		Объем=20,8/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	253,10	25,59	6 477,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	8,26		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	4,56	25,59	117,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,12		0,23		
Н	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0104					
Н	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		20,8					
Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,078					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	27,570192					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	0,429					
		Итого по расценке					1 090,96		261,59		
		ФОТ							257,66		6 594,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			231,89		5 935,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			107,32		2 746,00
		Всего по позиции							600,80		
242	ФССЦ-14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т			0,078	2 919,43		227,72		
		Всего по позиции							227,72		
243	ФССЦ-06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2			20,8	108,12		2 248,90		
		Всего по позиции							2 248,90		
244	ФССЦ-04.3.02.09-0823	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т			0,0104	1 836,60		19,10		
		Всего по позиции							19,10		
245	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2			0,04					
		Объем=4/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 046,88	1,15	48,16	25,59	1 232,00
		2 ЭМ					142,03	1,25	7,10		
		3 в т.ч. ОТм					53,61	1,25	2,68	25,59	69,00
		4 М					7 858,90		314,36		
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	5,50988					
		ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	0,225					
		Итого по расценке					9 047,81		369,62		
		ФОТ							50,84		1 301,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			51,25		1 311,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			28,09		719,00
		Всего по позиции							448,96		
246	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2			0,04					
		Объем=4/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 018,58	1,15	46,85	25,59	1 199,00
		2 ЭМ					149,83	1,25	7,49		
		3 в т.ч. ОТм					5,00	1,25	0,25	25,59	6,00
		4 М					28 248,70		1 129,95		
<i>П,Н</i>	<i>09.2.01.05-0091</i>	<i>Уголок декоративный (пристенный)</i>	<i>м</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	108,36	1,15	4,98456					
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,25	0,0195					
		Итого по расценке					29 417,11		1 184,29		
		ФОТ							47,10		1 205,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			42,39		1 085,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,62		502,00
		Всего по позиции							1 246,30		
247	ФЕРp56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,02					
		Объем=2/100									
		1 ОТ					1 437,99		28,76	25,59	736,00
		2 ЭМ					205,91		4,12		
<i>Н</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>10,5</i>		<i>0,21</i>					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586					
		Итого по расценке					1 643,90		32,88		
		ФОТ							28,76		736,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,88		662,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,52		346,00
		Всего по позиции							72,28		
248	ФЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,032					
		Объем=3,2/100									
		1 ОТ					288,06		9,22	25,59	236,00
<i>Н</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>1,18</i>		<i>0,03776</i>					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,16096					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					288,06		9,22		
		ФОТ							9,22		236,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8,30		212,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,33		111,00
		Всего по позиции							21,85		
249	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,032					
		Объем=3,2/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					821,89	1,15	30,25	25,59	774,00
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	45,32		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	6,90	25,59	177,00
		4 М					2 088,57		66,83		
<i>П,Н</i>	<i>01.7.04.07 Скобяные изделия</i>	<i>компл</i>		<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>Н</i>	<i>11.2.02.01 Блоки дверные</i>	<i>м2</i>		<i>100</i>		<i>3,2</i>					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	3,294704					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,5216					
		Итого по расценке					4 043,34		142,40		
		ФОТ							37,15		951,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			36,11		924,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			17,37		445,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							195,88		
250	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			3,2	1 311,96		4 198,27		
		Всего по позиции							4 198,27		
251	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			2	94,68		189,36		
		Всего по позиции							189,36		
252	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м			0,04					
		Объем=4/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					579,33	1,15	26,65	25,59	682,00
		2 ЭМ					2,67	1,25	0,13		
		3 в т.ч. ОТм					0,40	1,25	0,02	25,59	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					55,37		2,21		
П,Н	18.1.02.01	Задвижки	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99,8		3,992					
		ЗТ	чел.-ч	58,4	1,15	2,6864					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0015					
		Итого по расценке					637,37		28,99		
		ФОТ							26,67		683,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			29,04		744,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			16,32		418,00
		Всего по позиции							74,35		
253	ФССЦ-24.3.01.06-0011	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм	м			3,992	47,46		189,46		
		Всего по позиции							189,46		
254	ФССЦ-23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг			0,3	11,99		3,60		
		Всего по позиции							3,60		
255	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=2/100	100 м			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					555,52	1,15	12,78	25,59	327,00
		2 ЭМ					6,21	1,25	0,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,91	1,25	0,02	25,59	1,00
		4 М					140,92		2,82		
П,Н	18.1.02.01	Задвижки	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8		1,996					
		ЗТ	чел.-ч	56	1,15	1,288					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,00175					
		Итого по расценке					702,65		15,76		
		ФОТ							12,80		328,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			13,94		357,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			7,83		201,00
		Всего по позиции							37,53		
256	ФССЦ-24.3.01.06-0012	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм	м			1,996	104,07		207,72		
		Всего по позиции							207,72		
257	ФССЦ-23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг			0,15	11,99		1,80		
		Всего по позиции							1,80		
258	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт			0,01					
		Объем=1/100									
		1 ОТ					544,56		5,45	25,59	139,00
		2 ЭМ					9,07		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					3,92		0,04	25,59	1,00
H	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65		0,0265					
		ЗТ	чел.-ч	63,84		0,6384					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,0029					
		Итого по расценке					553,63		5,54		
		ФОТ							5,49		140,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			4,78		122,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2,42		62,00
		Всего по позиции							12,74		
259	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл			0,1					
		Объем=1/10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					211,12	1,15	24,28	25,59	621,00
		2 ЭМ					35,63	1,25	4,45		
		3 в т.ч. ОТм					8,84	1,25	1,11	25,59	28,00
		4 М					283,53		28,35		
H	18.2.01.06	Унитазы	компл	10		1					
		ЗТ	чел.-ч	22,2	1,15	2,553					
		ЗТм	чел.-ч	0,71	1,25	0,08875					
		Итого по расценке					530,28		57,08		
		ФОТ							25,39		649,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопрвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			27,65		707,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопрвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			15,54		397,00
		Всего по позиции							100,27		
260	ФССЦ-18.2.01.06-0031	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл			1	405,49		405,49		
		Всего по позиции							405,49		
261	ФССЦ-18.2.06.01-0002	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл			1	198,30		198,30		
		Всего по позиции							198,30		
262	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м			0,12					
		Объем=12/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						128,87	1,15	17,78	25,59	455,00
	2 ЭМ						38,99	1,25	5,85		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,03	25,59	1,00
	4 М						89,83		10,78		
П,Н	01.7.17.09 Буры		шт	0		0					
П,Н	18.1.09.06 Арматура муфтовая		т	0		0					
Н	24.1.02.01 Хомуты для крепления труб		10 шт	16,7		2,004					
Н	24.3.02.05 Трубы напорные из полипропилена		м	102,5		12,3					
П,Н	24.3.05.19 Фасонные и соединительные части		шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	13,71	1,15	1,89198					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,003					
	Итого по расценке						257,69		34,41		
	ФОТ								17,81		456,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопрвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			19,40		497,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопрвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			10,90		279,00
		Всего по позиции							64,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м			12,3	4,71		57,93		
		Всего по позиции							57,93		
264	ФССЦ-23.1.02.06-0003	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 20-23 мм	10 шт			2,004	31,80		63,73		
		Объем=(2,004*10) / 10									
		Всего по позиции							63,73		
265	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт			0,1					
		Объем=1/10									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					67,34	1,15	7,74	25,59	198,00
		4 М					15,42		1,54		
H	18.1.10.10	Смесители	шт	10		1					
		ЗТ	чел.-ч	7	1,15	0,805					
		Итого по расценке					82,76		9,28		
		ФОТ							7,74		198,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			8,43		216,00
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			4,74		121,00
		11.12.2020 Прил. п.16, 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							22,45		
266	ФССЦ-18.1.10.10-0042	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл			1	106,93		106,93		
		Всего по позиции							106,93		
267	ФЕР17-01-001-23	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл			0,1					
		Объем=1/10									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,00	1,15	8,74	25,59	224,00
		2 ЭМ					15,61	1,25	1,95		
		3 в т.ч. ОТм					3,55	1,25	0,44	25,59	11,00
		4 М					39,74		3,97		
H	18.2.06.10	Трапы	компл	10		1					
		ЗТ	чел.-ч	7,9	1,15	0,9085					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,03625					
		Итого по расценке					131,35		14,66		
		ФОТ							9,18		235,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			10,00		256,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5,62		144,00
		Всего по позиции							30,28		
268	ФССЦ-18.2.06.10-0014	Трапы чугунные с горизонтальным отводом, условным проходом 100 мм	шт			1	186,18		186,18		
		Всего по позиции							186,18		
Итого по разделу 12 Ремонт пищеблока столовой									117 793,94		1 247 705,00
Раздел 13. Ремонт душевой №2											
269	ФЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3			3,4					
	1 ОТ						123,86		421,12	25,59	10 776,00
	2 ЭМ						80,40		273,36		
<i>Н</i>	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		6,8					
	3Т		чел.-ч	15,88		53,992					
		Итого по расценке					204,26		694,48		
		ФОТ							421,12		10 776,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			387,43		9 914,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			206,35		5 280,00
		Всего по позиции							1 288,26		
270	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=265/100	100 м2			2,65					
	1 ОТ						1 263,88		3 349,28	25,59	85 708,00
	2 ЭМ						20,94		55,49		
	3 в т.ч. ОТм						9,05		23,98	25,59	614,00
	4 М						1 140,25		3 021,66		
<i>Н</i>	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		8,957					
	3Т		чел.-ч	142,65		378,0225					
	3Тм		чел.-ч	0,67		1,7755					
		Итого по расценке					2 425,07		6 426,43		
		ФОТ							3 373,26		86 322,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3 002,20		76 827,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 484,23		37 982,00
		Всего по позиции							10 912,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			2,65					
		Объем=265/100									
		1 ОТ					303,12		803,27	25,59	20 556,00
		2 ЭМ					17,16		45,47		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		26,98	25,59	690,00
		4 М					1,25		3,31		
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		2,26575					
П,Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		94,9495					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		2,491					
		Итого по расценке					321,53		852,05		
		ФОТ							830,25		21 246,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			738,92		18 909,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			365,31		9 348,00
		Всего по позиции							1 956,28		
272	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			2265,75	17,75		40 217,06		
		Объем=2,26575*1000									
		Всего по позиции							40 217,06		
273	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,027295	18 390,16		501,96		
		Объем=2,65*0,103/10									
		Всего по позиции							501,96		
274	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			2,65					
		Объем=265/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					349,83	1,15	1 066,11	25,59	27 282,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	34,75		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	6,66	25,59	170,00
		4 М					280,30		742,80		
Н	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,16695					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	118,8525					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,563125					
		Итого по расценке					640,62		1 843,66		
		ФОТ							1 072,77		27 452,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			965,49		24 707,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			446,81		11 434,00
		Всего по позиции							3 255,96		
275	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,16695	18 883,39		3 152,58		
		Всего по позиции							3 152,58		
276	ФЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=103,5/100	100 м2			1,035					
		1 ОТ					1 571,54		1 626,54	25,59	41 623,00
		2 ЭМ					22,51		23,30		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		10,06	25,59	257,00
		4 М					1 197,22		1 239,12		
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>3,38</i>		<i>3,4983</i>					
		ЗТ	чел.-ч	175,2		181,332					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,7452					
		Итого по расценке					2 791,27		2 888,96		
		ФОТ							1 636,60		41 880,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 456,57		37 273,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			720,10		18 427,00
		Всего по позиции							5 065,63		
277	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков Объем=103,5/100	100 м2			1,035					
		1 ОТ					355,40		367,84	25,59	9 413,00
		2 ЭМ					17,97		18,60		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		11,10	25,59	284,00
		4 М					1,32		1,37		
<i>H</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,907</i>		<i>0,938745</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		43,48035					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		1,02465					
		Итого по расценке					374,69		387,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							378,94		9 697,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			337,26		8 630,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			166,73		4 267,00
		Всего по позиции							891,80		
278	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие Объем=0,938745*1000	кг			938,745	17,75		16 662,72		
		Всего по позиции							16 662,72		
279	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=1,035*0,103/10	т			0,0106605	18 390,16		196,05		
		Всего по позиции							196,05		
280	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=103,5/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,035					
		1 ОТ					439,53	1,15	523,15	25,59	13 387,00
		2 ЭМ					11,14	1,25	14,41		
		3 в т.ч. ОТм					2,13	1,25	2,76	25,59	71,00
		4 М					297,48		307,89		
N	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,065205					
		ЗТ	чел.-ч	49	1,15	58,32225					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,232875					
		Итого по расценке					748,15		845,45		
		ФОТ							525,91		13 458,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			473,32		12 112,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			219,04		5 605,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 537,81		
281	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,065205	18 883,39		1 231,29		
		Всего по позиции							1 231,29		
282	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=103,5/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,035					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					282,66	1,15	336,44	25,59	8 609,00
		2 ЭМ					43,61	1,25	56,42		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	22,19	25,59	568,00
		4 М					8,54		8,84		
<i>H</i>	<i>04.3.01.09</i>	<i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</i>	<i>м3</i>	<i>2,04</i>		<i>2,1114</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	42,3729					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	1,6430625					
		Итого по расценке					334,81		401,70		
		ФОТ							358,63		9 177,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			361,50		9 250,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			198,14		5 070,00
		Всего по позиции							961,34		
283	ФССЦ-04.3.02.04-0111	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс: В15 (М200), П2, F75, W2	м3			2,1114	715,33		1 510,35		
		Всего по позиции							1 510,35		
284	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2			1,035					
		Объем=103,5/100									
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
	421/пр п.586	элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 046,88	1,15	1 246,05	25,59	31 886,00
		2 ЭМ					142,03	1,25	183,75		
		3 в т.ч. ОТм					53,61	1,25	69,36	25,59	1 775,00
		4 М					7 858,90		8 133,96		
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	142,568145					
		ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	5,821875					
		Итого по расценке					9 047,81		9 563,76		
		ФОТ							1 315,41		33 661,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 325,93		33 930,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			726,76		18 598,00
		Всего по позиции							11 616,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	ФЕРп65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=3/100	100 шт			0,03					
		1 ОТ					865,70		25,97	25,59	665,00
		2 ЭМ					70,02		2,10		
		3 в т.ч. ОТм					30,24		0,91	25,59	23,00
		ЗТ	чел.-ч	110		3,3					
		ЗТм	чел.-ч	2,24		0,0672					
		Итого по расценке					935,72		28,07		
		ФОТ							26,88		688,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			23,39		599,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			11,83		303,00
		Всего по позиции							63,29		
286	ФЕРп65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм Объем=13/100	100 м			0,13					
		1 ОТ					288,02		37,44	25,59	958,00
		2 ЭМ					7,09		0,92		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,18	25,59	5,00
		4 М					33,60		4,37		
H	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,0286					
		ЗТ	чел.-ч	34,66		4,5058					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,013					
		Итого по расценке					328,71		42,73		
		ФОТ							37,62		963,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			32,73		838,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,55		424,00
		Всего по позиции							92,01		
287	ФЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1/100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					1 437,99		14,38	25,59	368,00
		2 ЭМ					205,91		2,06		
H	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793					
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		
		ФОТ							14,38		368,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,94		331,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		173,00
		Всего по позиции							36,14		
288	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,016					
		Объем=1,6/100									
		1 ОТ					288,06		4,61	25,59	118,00
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	1,18		0,01888					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		0,58048					
		Итого по расценке					288,06		4,61		
		ФОТ							4,61		118,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4,15		106,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,17		55,00
		Всего по позиции							10,93		
289	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			1,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					23,81	1,15	43,81	25,59	1 121,00
		2 ЭМ					14,41	1,25	28,82		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	3,94	25,59	101,00
		4 М					25,72		41,15		
<i>П,Н</i>	01.7.04.07	Скобяные изделия	<i>компл</i>	0		0					
<i>H</i>	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	<i>м2</i>	1		1,6					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	4,416					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,34					
		Итого по расценке					63,94		113,78		
		ФОТ							47,75		1 222,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,97		1 023,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			25,16		644,00
		Всего по позиции							178,91		
290	ФССЦ-07.1.01.01-0016	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт			1	2 884,60		2 884,60		
		Всего по позиции							2 884,60		
291	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			1	94,68		94,68		
		Всего по позиции							94,68		
		Итого по разделу 13 Ремонт душевой №2							104 318,96		1 133 834,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 14. Ремонт лестничных маршей											
292	ФЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,883					
		Объем=88,3/100									
		1 ОТ					595,99		526,26	25,59	13 467,00
		2 ЭМ					45,01		39,74		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		17,17	25,59	439,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>5,2</i>		<i>4,5916</i>					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		61,69521					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		1,27152					
		Итого по расценке					641,00		566,00		
		ФОТ							543,43		13 906,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			483,65		12 376,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			266,28		6 814,00
		Всего по позиции							1 315,93		
293	ФЕРп57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м			1,152					
		Объем=115,2/100									
		1 ОТ					111,38		128,31	25,59	3 283,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,62</i>		<i>0,71424</i>					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		16,45056					
		Итого по расценке					111,38		128,31		
		ФОТ							128,31		3 283,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			114,20		2 922,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			62,87		1 609,00
		Всего по позиции							305,38		
294	ФЕРп62-41-5 прим.	Очистка вручную поверхности ступеней от масляных красок	100 м2			1,356					
		Объем=135,6/100									
		1 ОТ					200,46		271,82	25,59	6 956,00
		ЗТ	чел.-ч	25,7		34,8492					
		Итого по расценке					200,46		271,82		
		ФОТ							271,82		6 956,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			244,64		6 260,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			125,04		3 200,00
		Всего по позиции							641,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (площадки и ступени маршей) Объем=268,2/100	100 м2			2,682					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 046,88	1,15	3 228,89	25,59	82 627,00
		2 ЭМ					142,03	1,25	476,16		
		3 в т.ч. ОТм					53,61	1,25	179,73	25,59	4 599,00
		4 М					7 858,90		21 077,57		
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	369,437454					
		ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	15,08625					
		Итого по расценке					9 047,81		24 782,62		
		ФОТ							3 408,62		87 226,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 435,89		87 924,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 883,26		48 192,00
		Всего по позиции							30 101,77		
296	ФЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м			1,532					
	Объем=153,2/100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					226,53	1,15	399,10	25,59	10 213,00
		2 ЭМ					5,50	1,25	10,53		
		3 в т.ч. ОТм					1,38	1,25	2,64	25,59	68,00
		4 М					96,00		147,07		
N	06.2.05.03	Плитки керамические плитусные	м	101		154,732					
		ЗТ	чел.-ч	23,82	1,15	41,966076					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,21065					
		Итого по расценке					328,03		556,70		
		ФОТ							401,74		10 281,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			404,95		10 363,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			221,96		5 680,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										1 183,61	
297	ФССЦ-06.2.05.03-0031	Плитки керамические глазурованные белые, плитусные, высота 80 мм	м			154,732	23,73		3 671,79		
Всего по позиции										3 671,79	
298	ФЕР11-01-049-01 прим.	Укладка противоскользящих накладок на ступени	100 м			3,1					
		Объем=310/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					141,94	1,15	506,02	25,59	12 949,00
		4 М					80,40		249,24		
<i>H</i>	<i>09.2.03.02</i>	<i>Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием</i>	<i>м</i>	<i>105</i>		<i>325,5</i>					
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,15	59,3216					
		Итого по расценке					222,34		755,26		
		ФОТ							506,02		12 949,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			510,07		13 053,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			279,58		7 154,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										1 544,91	
299	ТЦ_11.3.03.06_77_77166651 04_02.05.2023_02	Накладки на ступени противоскользящие	м			325,5	223,61		11 163,34	6,52	72 785,00
		Цена=805/3/1,2									
Всего по позиции										11 163,34	
300	ФЕР46-01-004-01 прим.	Усиление опоры маршей швеллером	т			0,556					
		1 ОТ					1 322,01		735,04	25,59	18 810,00
		2 ЭМ					406,08		225,78		
		3 в т.ч. ОТм					16,53		9,19	25,59	235,00
		4 М					7 647,68		4 252,11		
		ЗТ	чел.-ч	153,01		85,07356					
		ЗТм	чел.-ч	1,34		0,74504					
		Итого по расценке					9 375,77		5 212,93		
		ФОТ							744,23		19 045,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			766,56		19 616,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			439,10		11 237,00
Всего по позиции										6 418,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 14 Ремонт лестничных маршей									56 346,82		657 295,00
Раздел 15. Ремонт кровли здания											
301	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=2508,4/100	100 м2			25,084					
		1 ОТ					124,02		3 110,92	25,59	79 608,00
		2 ЭМ					30,64		768,57		
Н	999-9900	Строительный мусор	т	2,18		54,68312					
		ЗТ	чел.-ч	15,9		398,8356					
		Итого по расценке					154,66		3 879,49		
		ФОТ							3 110,92		79 608,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 830,94		72 443,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 617,68		41 396,00
		Всего по позиции							8 328,11		
302	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев Объем=120/100	100 м			1,2					
		1 ОТ					1 280,27		1 536,32	25,59	39 314,00
		2 ЭМ					23,04		27,65		
		3 в т.ч. ОТм					3,71		4,45	25,59	114,00
		4 М					368,40		442,08		
П,Н	11.1.03.01	Бруски обрезные	м3	0		0					
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,97		1,164					
		ЗТ	чел.-ч	150,09		180,108					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,384					
		Итого по расценке					1 671,71		2 006,05		
		ФОТ							1 540,77		39 428,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 386,69		35 485,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			708,75		18 137,00
		Всего по позиции							4 101,49		
303	ФССЦ-11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3			0,9	1 287,00		1 158,30		
		Всего по позиции							1 158,30		
304	ФЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм Объем=40/100	100 м2			0,4					
		1 ОТ					362,86		145,14	25,59	3 714,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					12,22		4,89		
		3 в т.ч. ОТм					2,09		0,84	25,59	21,00
		4 М					11,98		4,79		
H	11.1.03.05	Доски необрезные	м3	0,8		0,32					
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,27		0,508					
		ЗТ	чел.-ч	45,7		18,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,072					
		Итого по расценке					387,06		154,82		
		ФОТ							145,98		3 735,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			131,38		3 362,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			67,15		1 718,00
		Всего по позиции							353,35		
305	ФССЦ-11.1.03.06-0071	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт III	м3			1	1 045,00		1 045,00		
		Всего по позиции							1 045,00		
306	ФЕР12-01-038-08	Устройство пароизоляции из пленки для кровли	100 м2			24,5					
		Объем=2450/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					672,90	1,15	18 958,96	25,59	485 160,00
		2 ЭМ					1,22	1,25	37,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,19	1,25	5,82	25,59	149,00
		4 М					5,68		139,16		
H	01.7.06.10	Ленты герметизирующие (самоклеющиеся из бутылкаучука)	м	104		2548					
H	12.1.02.11	Мембраны полипропиленовые (пленка пароизоляционная)	м2	115		2817,5					
		ЗТ	чел.-ч	74,19	1,15	2090,30325					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,6125					
		Итого по расценке					679,80		19 135,48		
		ФОТ							18 964,78		485 309,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12,	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			18 604,45		476 088,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12,	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			9 188,44		235 132,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							46 928,37		
307	ФССЦ-01.7.06.01-0023	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая 70х2 мм	м			2548	4,23		10 778,04		
		Всего по позиции							10 778,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	ФССЦ-12.1.01.03-0038	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100"	10 м2			281,75	45,70		12 875,98		
		Объем=(2817,5) / 10									
		Всего по позиции							12 875,98		
309	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (контробрешетка)	100 м2			25,084					
		Объем=2508,4/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					105,72	1,15	3 049,66	25,59	78 041,00
		2 ЭМ					86,93	1,25	2 725,69		
		3 в т.ч. ОТм					13,59	1,25	426,11	25,59	10 904,00
		4 М					408,59		10 249,07		
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	373,275004					
		ЗТм	чел.-ч	1,01	1,25	31,66855					
		Итого по расценке					601,24		16 024,42		
		ФОТ							3 475,77		88 945,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			3 409,73		87 255,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 684,01		43 094,00
		Всего по позиции							21 118,16		
310	ФЕР12-01-023-02 прим.	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам: средней сложности	100 м2			25,084					
		Объем=2508,4/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					344,48	1,15	9 937,08	25,59	254 290,00
		2 ЭМ					98,67	1,25	3 093,80		
		3 в т.ч. ОТм					14,69	1,25	460,60	25,59	11 787,00
		4 М					922,00		23 127,45		
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		0					
Н	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	128		3210,752					
		ЗТ	чел.-ч	39,87	1,15	1150,113942					
		ЗТм	чел.-ч	1,14	1,25	35,7447					
		Итого по расценке					1 365,15		36 158,33		
		ФОТ							10 397,68		266 077,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			10 200,12		261 022,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5 037,68		128 914,00
		Всего по позиции							51 396,13		
311	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5	м2			3210,752	64,53		207 189,83		
		Всего по позиции							207 189,83		
312	ФССЦ-12.1.03.09-0041	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм	м2			17	297,16		5 051,72		
		Всего по позиции							5 051,72		
313	ФССЦ-12.1.03.09-0062	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет: коричневый	м2			110,5	274,71		30 355,46		
		Всего по позиции							30 355,46		
314	ФЕР12-01-023-01 прим.	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам: простая кровля (слуховые окна) Объем=20/100	100 м2			0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						321,93	1,15	74,04	25,59	1 895,00
	2 ЭМ						98,67	1,25	24,67		
	3 в т.ч. ОТм						14,69	1,25	3,67	25,59	94,00
	4 М						548,44		109,69		
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		0					
Н	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	122		24,4					
	ЗТ		чел.-ч	37,26	1,15	8,5698					
	ЗТм		чел.-ч	1,14	1,25	0,285					
		Итого по расценке					969,04		208,40		
		ФОТ							77,71		1 989,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			76,23		1 951,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			37,65		964,00
		Всего по позиции							322,28		
315	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5	м2			24,4	64,53		1 574,53		
		Всего по позиции							1 574,53		
316	ФЕР09-05-001-01 прим.	Облицовка стен и боковых примыканий стальным профилированным листом Объем=24/100	100 м2			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					264,91	1,15	73,12	25,59	1 871,00
		2 ЭМ					26,33	1,25	7,90		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	1,15	25,59	29,00
		4 М					13,36		3,21		
<i>П,Н</i>	<i>08.3.09.05</i>	<i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	8,2524					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,093					
		Итого по расценке					304,60		84,23		
		ФОТ							74,27		1 900,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			62,16		1 590,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			39,14		1 001,00
		Всего по позиции							185,53		
317	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			29,28	50,65		1 483,03		
		Объем=0,24*1,22*100									
		Всего по позиции							1 483,03		
318	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			3,75					
		1 ОТ					283,83		1 064,36	25,59	27 237,00
		2 ЭМ					30,27		113,51		
		3 в т.ч. ОТм					5,81		21,79	25,59	558,00
		4 М					131,62		493,58		
<i>Н</i>	<i>06.1.01.05</i>	<i>Кирпич</i>	<i>1000 шт</i>	<i>0,402</i>		<i>1,5075</i>					
<i>Н</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,23</i>		<i>0,8625</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,39		132,7125					
		ЗТм	чел.-ч	0,43		1,6125					
		Итого по расценке					445,72		1 671,45		
		ФОТ							1 086,15		27 795,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			999,26		25 571,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			564,80		14 453,00
		Всего по позиции							3 235,51		
319	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт			1,5075	2 045,30		3 083,29		
		Объем=(1,5075*1000) / 1000									
		Всего по позиции							3 083,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	ФЕР09-05-001-01 прим.	Облицовка перекрытий с 2-х сторонним примыканием к кровле	100 м2			0,6					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					264,91	1,15	182,79	25,59	4 678,00
		2 ЭМ					26,33	1,25	19,75		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	2,87	25,59	73,00
		4 М					13,36		8,02		
П,Н	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	20,631					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,2325					
		Итого по расценке					304,60		210,56		
		ФОТ							185,66		4 751,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			155,40		3 977,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			97,84		2 504,00
		Всего по позиции							463,80		
321	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм Объем=0,6*1,22*100	м2			73,2	50,65		3 707,58		
		Всего по позиции							3 707,58		
322	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м			1,85					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					49,82	1,15	105,99	25,59	2 712,00
		2 ЭМ					6,09	1,25	14,08		
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,25	2,96	25,59	76,00
П,Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	5,3	1,15	11,27575					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,254375					
		Итого по расценке					55,91		120,07		
		ФОТ							108,95		2 788,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			106,88		2 735,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			52,79		1 351,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции												279,74
323	ФССЦ-12.1.01.05-0031	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм Объем=185/2	шт			92,5	144,34		13 351,45			
Всего по позиции												13 351,45
324	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			6,94						
		1 ОТ					70,98		492,60	25,59	12 606,00	
		2 ЭМ					0,20		1,39			
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,12		0,8328						
		ЗТ	чел.-ч	9,1		63,154						
Итого по расценке							71,18		493,99			
ФОТ									492,60		12 606,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92			НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90			443,34		11 345,00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92			СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			226,60		5 799,00	
Всего по позиции												1 163,93
Итого по разделу 15 Ремонт кровли здания										429 530,61	4 669 373,00	
Раздел 16. Отделка наружных стен здания фасадными кассетами												
325	ФЕРр53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен Объем=135/100	100 м2			1,35						
		1 ОТ					3 315,69		4 476,18	25,59	114 545,00	
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,3		3,105						
		ЗТ	чел.-ч	399		538,65						
Итого по расценке							3 315,69		4 476,18			
ФОТ									4 476,18		114 545,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87			НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92	92			4 118,09		105 381,00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87			СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52	52			2 327,61		59 563,00	
Всего по позиции												10 921,88
326	ФЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (разборка короба подкарнизного) Объем=84,4/100	100 м2			0,844						
		1 ОТ					218,26		184,21	25,59	4 714,00	
		2 ЭМ					25,01		21,11			
		3 в т.ч. ОТм					10,80		9,12	25,59	233,00	
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,39		2,01716						
		ЗТ	чел.-ч	28,87		24,36628						
		ЗТм	чел.-ч	0,8		0,6752						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					243,27		205,32		
		ФОТ							193,33		4 947,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			177,86		4 551,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			114,06		2 919,00
		Всего по позиции							497,24		
327	ФЕР15-01-090-01	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2			45,848					
		Объем=4584,8/100									
		1 ОТ					3 219,43		147 604,43	25,59	3 777 197,00
		2 ЭМ					1 002,23		45 950,24		
		3 в т.ч. ОТм					394,63		18 093,00	25,59	463 000,00
П,Н	01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	0		0					
П,Н	01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт	0		0					
П,Н	07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0		0					
Н	07.2.06.06	Панели облицовочные композитные	м2	103		4722,344					
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	103		4722,344					
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	334,66		15343,49168					
		ЗТм	чел.-ч	34,02		1559,74896					
		Итого по расценке					4 221,66		193 554,67		
		ФОТ							165 697,43		4 240 197,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100		100			165 697,43		4 240 197,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49		49			81 191,74		2 077 697,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							440 443,84		
328	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2			4584,8	261,21		1 197 595,61		
		Объем=45,848*100									
		Всего по позиции							1 197 595,61		
329	ФССЦ-07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2			4722,344	63,29		298 877,15		
		Всего по позиции							298 877,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	ФССЦ-12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, масса 130 г/м2, паропроницаемость 953 г/м2 * сут, прочность 150-163 Н, Г2, с УФ-защитой	м2			4722,344	4,71		22 242,24		
		Всего по позиции							22 242,24		
331	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт			183,4	83,68		15 346,91		
		Всего по позиции							15 346,91		
332	ФССЦ-12.2.05.11-0023	Плиты или маты теплоизоляционные	м3			229	542,40		124 209,60		
		Всего по позиции							124 209,60		
333	ФЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2			1070					
		1 ОТ					14,40		15 408,00	25,59	394 291,00
		4 М					128,45		137 441,50		
		ЗТ	чел.-ч	1,55		1658,5					
		Итого по расценке					142,85		152 849,50		
		ФОТ							15 408,00		394 291,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			15 408,00		394 291,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			7 549,92		193 203,00
		Всего по позиции							175 807,42		
334	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=12/100	100 м2			0,12					
		1 ОТ					829,12		99,49	25,59	2 546,00
		2 ЭМ					21,88		2,63		
		3 в т.ч. ОТм					3,51		0,42	25,59	11,00
		4 М					6 516,18		781,94		
		ЗТ	чел.-ч	97,2		11,664					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,0324					
		Итого по расценке					7 367,18		884,06		
		ФОТ							99,91		2 557,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			108,90		2 787,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			56,95		1 457,00
		Всего по позиции							1 049,91		
335	ФЕР09-05-001-01 прим.	Облицовка выступа на стене		100 м2		4,2					
		Объем=420/100									
		1 ОТ					264,91		1 112,62	25,59	28 472,00
		2 ЭМ					26,33		110,59		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		16,04	25,59	410,00
		4 М					13,36		56,11		
<i>П,Н</i>	<i>08.3.09.05</i>	<i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	29,9		125,58					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		1,302					
		Итого по расценке					304,60		1 279,32		
		ФОТ							1 128,66		28 882,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 049,65		26 860,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			699,77		17 907,00
		Всего по позиции							3 028,74		
336	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм		м2		512,4	50,65		25 953,06		
		Объем=4,2*1,22*100									
		Всего по позиции							25 953,06		
337	ФЕР20-02-002-01	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2		шт		6					
		1 ОТ					9,60		57,60	25,59	1 474,00
		2 ЭМ					1,47		8,82		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,72	25,59	18,00
		4 М					4,10		24,60		
<i>Н</i>	<i>19.2.03.09</i>	<i>Решетки жалюзийные</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>6</i>					
		ЗТ	чел.-ч	1,07		6,42					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,06					
		Итого по расценке					15,17		91,02		
		ФОТ							58,32		1 492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			70,57		1 805,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			41,99		1 074,00
		Всего по позиции							203,58		
338	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			6					
		1 ОТ					9,60		57,60	25,59	1 474,00
		2 ЭМ					1,47		8,82		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,72	25,59	18,00
		4 М					4,10		24,60		
<i>Н</i>	<i>19.2.03.09 Решетки жалюзийные</i>		<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>6</i>					
		ЗТ	чел.-ч	1,07		6,42					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,06					
		Итого по расценке					15,17		91,02		
		ФОТ							58,32		1 492,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			70,57		1 805,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			41,99		1 074,00
		Всего по позиции							203,58		
339	ФССЦ-19.2.03.07-0006	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	шт			6	18,67		112,02		
		Всего по позиции							112,02		
Итого по разделу 16 Отделка наружных стен здания фасадными кассетами									2 316 492,78		23 839 427,00
Раздел 17. Ремонт пожарной сигнализации											
340	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			4,89					
		Объем=489/100									
		1 ОТ					75,19		367,68	25,59	9 409,00
		2 ЭМ					0,31		1,52		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,68	25,59	17,00
		ЗТ	чел.-ч	9,64		47,1396					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0489					
		Итого по расценке					75,50		369,20		
		ФОТ							368,36		9 426,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			335,21		8 578,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			176,81		4 524,00
		Всего по позиции							881,22		
341	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		4,89					
		Объем=489/100									
		1 ОТ					154,92		757,56	25,59	19 386,00
		2 ЭМ					0,31		1,52		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,68	25,59	17,00
		4 М					51,53		251,98		
		ЗТ	чел.-ч	16,29		79,6581					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0489					
		Итого по расценке					206,76		1 011,06		
		ФОТ							758,24		19 403,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			735,49		18 821,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			386,70		9 896,00
		Всего по позиции							2 133,25		
342	ФССЦ-20.2.05.04-0026	Кабель-канал (короб) 25х25 мм		м		489	2,48		1 212,72		
		Всего по позиции							1 212,72		
343	ФЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2		100 м		4,89					
		Объем=489/100									
		1 ОТ					35,34		172,81	25,59	4 422,00
		2 ЭМ					1,81		8,85		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		1,27	25,59	32,00
		4 М					10,80		52,81		
		ЗТ	чел.-ч	3,76		18,3864					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0978					
		Итого по расценке					47,95		234,47		
		ФОТ							174,08		4 454,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			168,86		4 320,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			88,78		2 272,00
		Всего по позиции							492,11		
344	ФССЦ-21.1.06.10-0291	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-НФ 3х2,5-1000		1000 м		0,489	27 301,29		13 350,33		
		Объем=489/1000									
		Всего по позиции							13 350,33		
345	ФЕРм10-08-002-02	Демонтаж извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		шт		116					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					16,16	0,3	562,37	25,59	14 391,00
		4 М					3,08	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,68	0,3	58,464					
		Итого по расценке					19,24		562,37		
		ФОТ							562,37		14 391,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			506,13		12 952,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			258,69		6 620,00
		Всего по позиции							1 327,19		
346	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт			116					
		1 ОТ					16,16		1 874,56	25,59	47 970,00
		4 М					3,08		357,28		
		ЗТ	чел.-ч	1,68		194,88					
		Итого по расценке					19,24		2 231,84		
		ФОТ							1 874,56		47 970,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 687,10		43 173,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			862,30		22 066,00
		Всего по позиции							4 781,24		
347	ФССЦ-61.2.02.01-0084	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141 для подвесного потолка (материал заказчика)	10 шт			11,6					
*		Объем=116/10									
О		Всего по позиции							0,00		
348	ФЕРм10-04-101-15	Демонтаж транспарант световой (табло)	шт			12					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					19,24	0,3	69,26	25,59	1 772,00
		4 М					2,41	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	7,2					
		Итого по расценке					21,65		69,26		
		ФОТ							69,26		1 772,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			65,80		1 683,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			36,71		939,00
		Всего по позиции							171,77		
349	ФЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт			12					
		1 ОТ					19,24		230,88	25,59	5 908,00
		4 М					2,41		28,92		
		ЗТ	чел.-ч	2		24					
		Итого по расценке					21,65		259,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							230,88		5 908,00
		Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования	%	95		95			219,34		5 613,00
		Приказ № 774/пр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования	%	53		53			122,37		3 131,00
		Всего по позиции							601,51		
350	ФССЦ-20.3.03.04-0011	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831) (материал заказчика)	шт			12					
*		Всего по позиции							0,00		
Итого по разделу 17 Ремонт пожарной сигнализации									24 951,34		347 430,00
Раздел 18. Ремонт стен в СБО, отдел кадров, завучи											
351	ФЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2			1,56					
		Объем=156/100									
		1 ОТ					81,12		126,55	25,59	3 238,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,03</i>		<i>0,0468</i>					
		ЗТ	чел.-ч	10,4		16,224					
		Итого по расценке					81,12		126,55		
		ФОТ							126,55		3 238,00
		Приказ № 812/пр от НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	%	90		90			113,90		2 914,00
		Приказ № 774/пр от СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 11.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	%	45		45			56,95		1 457,00
		Всего по позиции							297,40		
352	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2			1,56					
		Объем=156/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					383,66	1,15	688,29	25,59	17 613,00
		2 ЭМ					0,97	1,25	1,89		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,51	25,59	13,00
		4 М					157,21		245,25		
<i>H</i>	<i>01.6.02.01</i>	<i>Обои</i>	<i>100 м2</i>	<i>1,15</i>		<i>1,794</i>					
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,15	75,8862					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,039					
		Итого по расценке					541,84		935,43		
		ФОТ							688,80		17 626,00
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			619,92		15 863,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			286,89		7 341,00
		Всего по позиции							1 842,24		
353	ФССЦ-01.6.02.01-0011	Обои виниловые моющиеся: BG	10 м2			17,94	214,40		3 846,34		
		Объем=(1,794*100) / 10									
		Всего по позиции							3 846,34		
		Итого по разделу 18 Ремонт стен в СБО, отдел кадров, завучи							5 985,98		75 123,00
Раздел 19. Ремонт спортзала, тренерской, душевых, раздевалок, коридора, медпункта											
354	ФЕРп62-48-1	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2			0,578					
		Объем=57,8/100									
		1 ОТ					121,72		70,35	25,59	1 800,00
		2 ЭМ					1,97		1,14		
		3 в т.ч. ОТм					0,35		0,20	25,59	5,00
		4 М					0,02		0,01		
H	14.2.06.01	Антисептик	кг	30,9		17,8602					
		ЗТ	чел.-ч	14,27		8,24806					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,01734					
		Итого по расценке					123,71		71,50		
		ФОТ							70,55		1 805,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			63,50		1 625,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			32,45		830,00
		Всего по позиции							167,45		
355	ФССЦ-14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т			0,0178602	33 449,70		597,42		
		Объем=17,8602/1000									
		Всего по позиции							597,42		
356	ФЕРп61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			4,593					
		Объем=459,3/100									
		1 ОТ					1 571,54		7 218,08	25,59	184 711,00
		2 ЭМ					22,51		103,39		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		44,64	25,59	1 142,00
		4 М					1 197,22		5 498,83		
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		15,52434					
		ЗТ	чел.-ч	175,2		804,6936					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		3,30696					
		Итого по расценке					2 791,27		12 820,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							7 262,72		185 853,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			6 463,82		165 409,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			3 195,60		81 775,00
		Всего по позиции							22 479,72		
357	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			4,593					
		Объем=459,3/100									
		1 ОТ					355,40		1 632,35	25,59	41 772,00
		2 ЭМ					17,97		82,54		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		49,24	25,59	1 260,00
		4 М					1,32		6,06		
<i>Н</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,907</i>		<i>4,165851</i>					
<i>П,Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		192,95193					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		4,54707					
		Итого по расценке					374,69		1 720,95		
		ФОТ							1 681,59		43 032,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 496,62		38 298,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			739,90		18 934,00
		Всего по позиции							3 957,47		
358	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			4165,851	17,75		73 943,86		
		Объем=4,165851*1000									
		Всего по позиции							73 943,86		
359	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0473079	18 390,16		870,00		
		Объем=4,593*0,103/10									
		Всего по позиции							870,00		
360	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			4,593					
		Объем=459,3/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					439,53	1,15	2 321,58	25,59	59 409,00
		2 ЭМ					11,14	1,25	63,96		
		3 в т.ч. ОТм					2,13	1,25	12,23	25,59	313,00
		4 М					297,48		1 366,33		
<i>Н</i>	<i>14.3.02.01</i>	<i>Краска водоземulsionная</i>	<i>т</i>	<i>0,063</i>		<i>0,289359</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	49	1,15	258,81555					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	1,033425					
		Итого по расценке					748,15		3 751,87		
		ФОТ							2 333,81		59 722,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 100,43		53 750,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			972,03		24 874,00
		Всего по позиции							6 824,33		
361	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,289359	18 883,39		5 464,08		
		Всего по позиции							5 464,08		
362	ФЕРп61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=1166,9/100	100 м2			11,669					
		1 ОТ					1 263,88		14 748,22	25,59	377 407,00
		2 ЭМ					20,94		244,35		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		105,60	25,59	2 702,00
		4 М					1 140,25		13 305,58		
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		39,44122					
		ЗТ	чел.-ч	142,65		1664,58285					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		7,81823					
		Итого по расценке					2 425,07		28 298,15		
		ФОТ							14 853,82		380 109,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			13 219,90		338 297,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6 535,68		167 248,00
		Всего по позиции							48 053,73		
363	ФЕРп61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=1166,9/100	100 м2			11,669					
		1 ОТ					303,12		3 537,11	25,59	90 515,00
		2 ЭМ					17,16		200,24		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		118,79	25,59	3 040,00
		4 М					1,25		14,59		
H	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		9,976995					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		418,10027					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		10,96886					
		Итого по расценке					321,53		3 751,94		
		ФОТ							3 655,90		93 555,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	89			3 253,75		83 264,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	44			1 608,60		41 164,00
		Всего по позиции							8 614,29		
364	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие Объем=9,976995*1000	кг			9976,995	17,75		177 091,66		
		Всего по позиции							177 091,66		
365	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=11,669*0,103/10	т			0,1201907	18 390,16		2 210,33		
		Всего по позиции							2 210,33		
366	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=577,4/100	100 м2			5,774					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					349,83	1,15	2 322,91	25,59	59 443,00
		2 ЭМ					10,49	1,25	75,71		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	14,51	25,59	371,00
		4 М					280,30		1 618,45		
Н	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,363762					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	258,9639					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,226975					
		Итого по расценке					640,62		4 017,07		
		ФОТ							2 337,42		59 814,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		2 103,68		53 833,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		973,54		24 913,00
		Всего по позиции							7 094,29		
367	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,363762	18 883,39		6 869,06		
		Всего по позиции							6 869,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен Объем=589,5/100	100 м2			5,895					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					424,48	1,15	2 877,66	25,59	73 639,00
		2 ЭМ					7,54	1,25	55,56		
		3 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	10,46	25,59	268,00
		4 М					698,07		4 115,12		
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,01837		0,1082912					
		ЗТ	чел.-ч	46,8	1,15	317,2689					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,88425					
		Итого по расценке					1 130,09		7 048,34		
		ФОТ							2 888,12		73 907,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 599,31		66 516,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 202,90		30 782,00
		Всего по позиции							10 850,55		
369	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115 Объем=0,1082912*1000	кг			108,2912	16,66		1 804,13		
		Всего по позиции							1 804,13		
		Итого по разделу 19 Ремонт спортзала, тренерской, душевых, раздевалок, коридора, медпункта							376 892,37		4 011 083,00
Раздел 20. Ремонт пожарной наружной лестницы											
370	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т			0,418					
		Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					271,66	0,7	79,49	25,59	2 034,00
		2 ЭМ					671,33	0,7	196,43		
		3 в т.ч. ОТм					78,48	0,7	22,96	25,59	588,00
		4 М					88,49	0	0,00		
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	0	0					
Н	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,7	8,45614					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,7	1,705858					
		Итого по расценке					1 031,48		275,92		
		ФОТ							102,45		2 622,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			95,28		2 438,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			63,52		1 626,00
	Всего по позиции									434,72	
371	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			5					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						7,68	1,15	44,16	25,59	1 130,00
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	5,175					
	Итого по расценке						7,68		44,16		
	ФОТ								44,16		1 130,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			37,36		956,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			19,14		490,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									100,66	
372	ФЕР09-05-002-03	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (приваривание страховочных дуг)	10 т			0,0418					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						4 023,16	1,15	193,39	25,59	4 949,00
	2 ЭМ						4 457,53	1,25	232,91		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,01	25,59	
	4 М						645,00		26,96		
	ЗТ		чел.-ч	372,86	1,15	17,9233802					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,001045					
	Итого по расценке						9 125,69		453,26		
	ФОТ								193,40		4 949,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			161,88		4 142,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			101,92		2 608,00
	Всего по позиции									717,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=6/100	100 м2			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					19,32	1,15	1,33	25,59	34,00
		2 ЭМ					6,01	1,25	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,02	25,59	1,00
		4 М					138,16		8,29		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,14697					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0015					
		Итого по расценке					163,49		10,07		
		ФОТ							1,35		35,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6			1,14		30,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			0,59		15,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							11,80		
374	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (без стоимости лестницы, б/у)	т			0,418					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					271,66	1,15	130,59	25,59	3 342,00
		2 ЭМ					671,33	1,25	350,77		
		3 в т.ч. ОТм					78,48	1,25	41,01	25,59	1 049,00
		4 М					88,49		36,99		
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
Н	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1		0,418					
		ЗТ	чел.-ч	28,9	1,15	13,89223					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	1,25	3,046175					
		Итого по расценке					1 031,48		518,35		
		ФОТ							171,60		4 391,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			143,63		3 675,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			90,43		2 314,00
		Всего по позиции							752,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т			0,07					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					329,56	1,15	26,53	25,59	679,00
		2 ЭМ					581,74	1,25	50,90		
		3 в т.ч. ОТм					59,50	1,25	5,21	25,59	133,00
		4 М					88,49		6,19		
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
Н	07.2.05.01	Площадки площадью до 2 м2	м	1		0,07					
		ЗТ	чел.-ч	35,9	1,15	2,88995					
		ЗТм	чел.-ч	4,42	1,25	0,38675					
		Итого по расценке					999,79		83,62		
		ФОТ							31,74		812,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			26,57		680,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			16,73		428,00
		Всего по позиции							126,92		
376	ФССЦ-07.2.05.01-0042	Площадки площадью от 2 до 4 м2	м2			4	693,88		2 775,52		
		Всего по позиции							2 775,52		
377	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			3	9,04		27,12		
		Всего по позиции							27,12		
		Итого по разделу 20 Ремонт пожарной наружной лестницы							4 946,21		59 343,00
Раздел 21. Устройство навесов над дверьми 6-ти запасных выходов											
378	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт			0,24					
		1 ОТ					304,01		72,96	25,59	1 867,00
		2 ЭМ					3 430,97		823,43		
		3 в т.ч. ОТм					281,18		67,48	25,59	1 727,00
		4 М					233,10		55,94		
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		1,5216					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		24					
		ЗТ	чел.-ч	35,64		8,5536					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		5,3952					
		Итого по расценке					3 968,08		952,33		
		ФОТ							140,44		3 594,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			130,61		3 342,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			87,07		2 228,00
		Всего по позиции							1 170,01		
379	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,5216	592,76		901,94		
		Всего по позиции							901,94		
380	ФССЦ-23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м			104	68,40		7 113,60		
		Всего по позиции							7 113,60		
381	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,361					
		1 ОТ					345,67		124,79	25,59	3 193,00
		2 ЭМ					473,47		170,92		
		3 в т.ч. ОТм					53,96		19,48	25,59	498,00
		4 М					232,33		83,87		
H	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,361					
		ЗТ	чел.-ч	39,55		14,27755					
		ЗТм	чел.-ч	4,01		1,44761					
		Итого по расценке					1 051,47		379,58		
		ФОТ							144,27		3 691,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			134,17		3 433,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			89,45		2 288,00
		Всего по позиции							603,20		
382	ФССЦ-23.3.08.02-0066	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м			149	17,79		2 650,71		
		Всего по позиции							2 650,71		
383	ФЕР12-01-023-01 прим.	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,35					
		1 ОТ					321,93		112,68	25,59	2 883,00
		2 ЭМ					98,67		34,53		
		3 в т.ч. ОТм					14,69		5,14	25,59	132,00
		4 М					548,44		191,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		0					
Н	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	122		42,7					
		ЗТ	чел.-ч	37,26		13,041					
		ЗТм	чел.-ч	1,14		0,399					
		Итого по расценке					969,04		339,16		
		ФОТ							117,82		3 015,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			128,42		3 286,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			67,16		1 719,00
		Всего по позиции							534,74		
384	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5	м2			42,7	64,53		2 755,43		
		Всего по позиции							2 755,43		
385	ФССЦ-12.1.03.09-0062	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет: коричневый	м2			5	274,71		1 373,55		
		Всего по позиции							1 373,55		
386	ФССЦ-12.1.03.09-0062	Элементы ветровые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет: коричневый	м2			7,8	274,71		2 142,74		
		Всего по позиции							2 142,74		
387	ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (пороги)	100 м2			0,53					
		Объем=53/100									
		1 ОТ					2 329,56		1 234,67	25,59	31 595,00
		2 ЭМ					1,16		0,61		
		4 М					1 140,25		604,33		
Н	999-9900	Строительный мусор	т	4,84		2,5652					
		ЗТ	чел.-ч	250,76		132,9028					
		Итого по расценке					3 470,97		1 839,61		
		ФОТ							1 234,67		31 595,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 098,86		28 120,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			543,25		13 902,00
		Всего по позиции							3 481,72		
Итого по разделу 21 Устройство навесов над дверьми 6-ти запасных выходов									22 727,64		225 524,00
Раздел 22. Демонтаж и монтаж IP системы видеонаблюдения											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	ФЕРм10-10-001-02	Демонтаж камеры видеонаблюдения: на кронштейне	шт			9					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					34,02	0,3	91,85	25,59	2 350,00
		4 М					0,68	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	3,11	0,3	8,397					
		Итого по расценке					34,70		91,85		
		ФОТ							91,85		2 350,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			82,67		2 115,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			42,25		1 081,00
		Всего по позиции							216,77		
389	ФЕРм10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне	шт			9					
		1 ОТ					34,02		306,18	25,59	7 835,00
		4 М					0,68		6,12		
		ЗТ	чел.-ч	3,11		27,99					
		Итого по расценке					34,70		312,30		
		ФОТ							306,18		7 835,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			275,56		7 052,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			140,84		3 604,00
		Всего по позиции							728,70		
390	ТЦ_61.3.01.01_77_77014114_81_02.05.2023_02	IP-камера видеонаблюдения цилиндрическая RVi-1NCT5065 (2.8-12) (наружная) Цена=16590/1,2	шт			9	13 825,00		19 083,59	6,52	124 425,00
		Всего по позиции							19 083,59		124 425,00
391	ФЕРм10-10-001-01	Демонтаж камеры видеонаблюдения: фиксированные	шт			7					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					29,21	0,3	61,34	25,59	1 570,00
		4 М					0,58	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,67	0,3	5,607					
		Итого по расценке					29,79		61,34		
		ФОТ							61,34		1 570,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			55,21		1 413,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			28,22		722,00
		Всего по позиции							144,77		
392	ФЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	шт			7					
		1 ОТ					29,21		204,47	25,59	5 232,00
		4 М					0,58		4,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2,67		18,69					
		Итого по расценке					29,79		208,53		
		ФОТ							204,47		5 232,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			184,02		4 709,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			94,06		2 407,00
		Всего по позиции							486,61		
393	ТЦ_61.3.01.01_77_77014114 81_02.05.2023_02	IP-камера видеонаблюдения купольная RVi-1NCD2025 (2.8-12) (внутренняя) Цена=14290/1,2	шт			7	11 908,33		12 784,97	6,52	83 358,00
		Всего по позиции							12 784,97		83 358,00
394	ТЦ_103_77_7701411481_02. 05.2023_02	Коммерческая лицензия ПО RubezhVideoOperator на 1 канал видео Цена=1700/1,2	шт			16	1 416,67		3 476,53	6,52	22 667,00
		Всего по позиции							3 476,53		22 667,00
395	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=1390/100	100 м			13,9					
		1 ОТ					75,19		1 045,14	25,59	26 745,00
		2 ЭМ					0,31		4,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		1,95	25,59	50,00
		ЗТ	чел.-ч	9,64		133,996					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,139					
		Итого по расценке					75,50		1 049,45		
		ФОТ							1 047,09		26 795,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			952,85		24 383,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			502,60		12 862,00
		Всего по позиции							2 504,90		
396	ФЕРм08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 Объем=1390/100	100 м			13,9					
		1 ОТ					35,34		491,23	25,59	12 571,00
		2 ЭМ					47,39		658,72		
		3 в т.ч. ОТм					15,75		218,93	25,59	5 602,00
		4 М					10,45		145,26		
		ЗТ	чел.-ч	3,76		52,264					
		ЗТм	чел.-ч	1,56		21,684					
		Итого по расценке					93,18		1 295,21		
		ФОТ							710,16		18 173,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			688,86		17 628,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			362,18		9 268,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										2 346,25	
397	ФССЦ-21.1.06.10-0291	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-НФ 3х2,5-1000 Объем=1390/1000	1000 м			1,39	27 301,29		37 948,79		
Всего по позиции										37 948,79	
398	ФЕРм10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации	устройств о			1					
		1 ОТ					72,56		72,56	25,59	1 857,00
		4 М					14,42		14,42		
		ЗТ	чел.-ч	8		8					
		Итого по расценке					86,98		86,98		
		ФОТ							72,56		1 857,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			68,93		1 764,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			38,46		984,00
Всего по позиции										194,37	
399	ТЦ_61.3.01.02_77_77014114 81_02.05.2023_02	IP-видеорегистратор RVi-1NR32860	шт			1	76 658,33		11 757,36	6,52	76 658,00
		Цена=91990/1,2									
Всего по позиции										11 757,36	
400	ТЦ_103_77_7701411481_02. 05.2023_02	Коммерческая лицензия RubezhVideoOperator NVR/HNVR	шт			1	5 833,33		894,63	6,52	5 833,00
		Цена=7000/1,2									
Всего по позиции										894,63	
401	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	шт			1					
		1 ОТ					8,79		8,79	25,59	225,00
		2 ЭМ					10,51		10,51		
		3 в т.ч. ОТм					1,86		1,86	25,59	48,00
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,48		19,48		
		ФОТ							10,65		273,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			9,59		246,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,90		126,00
Всего по позиции										33,97	
402	ТЦ_61.3.05.02_77_77196283 80_02.05.2023_02	Монитор видеонаблюдения RVi-2M43U-1M	шт			1	113 333,33		17 382,36	6,52	113 333,00
		Цена=136000/1,2									
Всего по позиции										17 382,36	
403	ФЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					103,14		103,14	25,59	2 639,00
		2 ЭМ					36,00		36,00		
		3 в т.ч. ОТм					4,02		4,02	25,59	103,00
		4 М					48,16		48,16		
		ЗТ	чел.-ч	9,3		9,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,4					
		Итого по расценке					187,30		187,30		
		ФОТ							107,16		2 742,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			96,44		2 468,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			49,29		1 261,00
		Всего по позиции							333,03		
404	ТЦ_62.4.02.01_77_77026808 18_02.05.2023_02	Источник бесперебойного питанияIpponSmartWinner II 1500 Euro Цена=41290/1,2	шт			1	34 408,33		5 277,30	6,52	34 408,00
		Всего по позиции							5 277,30		34 408,00
405	ФЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт			1					
		1 ОТ					8,90		8,90	25,59	228,00
		2 ЭМ					0,66		0,66		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,12	25,59	3,00
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01					
		Итого по расценке					9,74		9,74		
		ФОТ							9,02		231,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,12		208,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,15		106,00
		Всего по позиции							22,01		
406	ТЦ_61.3.05.01_77_77010817 30_02.05.2023_02	Жесткий диск Seagate - HDD SkyHawkAI, 10Т6, SATA III 6Gb/s, 3.5", 7200rpm Цена=25600/1,2	шт			1	21 333,33		3 271,93	6,52	21 333,00
		Всего по позиции							3 271,93		21 333,00
Итого по разделу 22 Демонтаж и монтаж IP системы видеонаблюдения									118 888,84		894 202,00
Раздел 23. Ремонт фундамента, цоколя, отмостки											
Итого по разделу 23 Ремонт фундамента, цоколя, отмостки											
Раздел 24. Ремонт фасада											
Итого по разделу 24 Ремонт фасада											
Раздел 25. Ремонт дверей (входных и внутренних) учебного заведения											
Итого по разделу 25 Ремонт дверей (входных и внутренних) учебного заведения											
Раздел 26. Ремонт входных групп, лестниц											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	ФЕРп61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,648					
		Объем=64,8/100									
		1 ОТ					355,40		230,30	25,59	5 893,00
		2 ЭМ					17,97		11,64		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		6,95	25,59	178,00
		4 М					1,32		0,86		
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,587736					
П,Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		27,22248					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,64152					
		Итого по расценке					374,69		242,80		
		ФОТ							237,25		6 071,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			211,15		5 403,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			104,39		2 671,00
		Всего по позиции							558,34		
408	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	кг			587,736	17,75		10 432,31		
		Объем=0,587736*1000									
		Всего по позиции							10 432,31		
		Итого по разделу 26 Ремонт входных групп, лестниц							10 990,65		82 117,00
Раздел 27. Ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов											
		Итого по разделу 27 Ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов									
Раздел 28. Электромонтажные работы											
		Итого по разделу 28 Электромонтажные работы									
Раздел 29. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения											
		Итого по разделу 29 Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения									
Раздел 30. Ремонт системы вентиляции											
		Итого по разделу 30 Ремонт системы вентиляции									
Раздел 31. Ремонт системы отопления											
		Итого по разделу 31 Ремонт системы отопления									
Раздел 32. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы											
409	ФЕРп61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			57,037					
		Объем=5703,7/100									
		1 ОТ					303,12		17 289,06	25,59	442 427,00
		2 ЭМ					17,16		978,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					10,18		580,64	25,59	14 859,00
		4 М					1,25		71,30		
Н		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		48,766635					
П,Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		2043,63571					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		53,61478					
		Итого по расценке					321,53		18 339,11		
		ФОТ							17 869,70		457 286,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15 904,03		406 985,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			7 862,67		201 206,00
		Всего по позиции							42 105,81		
410	ФССЦ-04.3.02.04-0324	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие Объем=48,766635*1000	кг			48766,635	17,75		865 607,77		
		Всего по позиции							865 607,77		
411	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=57,037*0,103/10	т			0,5874811	18 390,16		10 803,87		
		Всего по позиции							10 803,87		
		Итого по разделу 32 Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы							918 517,45		6 775 867,00
Раздел 33. Прочие работы											
412	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			9,464316	3,28		31,04		
		Всего по позиции							31,04		
413	ФССЦпг-03-21-01-056	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 56 км	1 т груза			9,464316	29,52		279,39		
		Всего по позиции							279,39		
		Итого по разделу 33 Прочие работы							310,43		3 409,00
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 063 990,85		40 020 700,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							350 562,58		8 970 891,00
		Эксплуатация машин							74 173,48		801 868,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							23 946,82		612 800,00
		Материалы							4 639 254,79		30 247 941,00
		Строительные работы							5 466 855,72		52 769 153,00
		Строительные работы							5 466 576,33		52 766 080,00
		в том числе:									
		оплата труда							345 546,68		8 842 535,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	эксплуатация машин и механизмов							73 177,83	10,81	791 052,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23 719,94		606 995,00
	1	материалы							4 511 904,91	6,52	29 417 620,00
		накладные расходы							356 789,75		9 130 244,00
		сметная прибыль							179 157,16		4 584 629,00
	2	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							279,39	11	3 073,00
		Монтажные работы							140 454,06		1 155 068,00
		в том числе:									
		оплата труда							5 015,90		128 356,00
	1	эксплуатация машин и механизмов							716,26	10,81	7 743,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							226,88		5 805,00
	1	материалы							127 349,88	6,52	830 321,00
		накладные расходы							4 852,12		124 165,00
		сметная прибыль							2 519,90		64 483,00
		Итого ФОТ (справочно)							374 509,40		9 583 691,00
		Итого накладные расходы (справочно)							361 641,87		9 254 409,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							181 677,06		4 649 112,00
		ВСЕГО по смете							5 607 309,78		53 924 221,00
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							126 813,64		826 825,00
		Материалы заказчика									
		Монтажные работы									
ФССЦ-20.3.03.04-0011		Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831) (материал заказчика), "шт" Кол-во: 12									
	1	Итого								6,52	
		Оборудование заказчика									
		Инженерное оборудование									
ФССЦ-61.2.02.01-0084		Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141 для подвесного потолка (материал заказчика), "10 шт" Кол-во: 11,6									
	3	Итого								4,93	

Составил: _____ /Черкасова Л.А./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ /Хлыстов И.В./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

68. Тамбовская область

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74
(наименование стройки)

Капитальный ремонт Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 74
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Утилизация строительных смешанных отходов
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	8,05	(0,79) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	8,05	(0,79) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	(приказ Управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 15.11.2022г. № 113-В)	Услуга по утилизации мусора (850,28/10,13)	т			9,464316		83,94		794,43	
									794,43		
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							794,43		8 047,58
		в том числе:									
		Материалы							794,43		8 047,58
		Прочие затраты							794,43		8 047,58
5		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							794,43	10,13	8 047,58
		в том числе:									
5		материалы							794,43	10,13	8 047,58
ВСЕГО по смете									794,43		8 047,58

Составил:

/Черкасова Л.А./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

/Хлыстов И.В./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.